

Uchwała Nr 94/VIII/2015

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie realizacji powiatowego programu przebudowy obiektów mostowych i inżynierskich Powiatu Płockiego w latach 2015-2030.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6 i art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Płockiego uchwala co następuje:

§1

Rada Powiatu w Płocku postanawia realizować program przebudowy obiektów mostowych i inżynierskich Powiatu Płockiego w latach 2015-2030 zgodnie z załącznikiem.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Płockiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Uzasadnienie do
Uchwały nr 94/VIII/2015
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 16 września 2015r.

Powiatowy program przebudowy obiektów mostowych i inżynierskich Powiatu Płockiego na lata 2015-2030 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dróg powiatowych poprzez wskazanie oraz uzyskanie w wyniku przebudowy obiektów mostowych i inżynierskich o normatywnych parametrach technicznych i trwałości na najbliższe kilkadziesiąt lat. Podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów pozytywnie wpłynie na komunikację między sąsiednimi miejscowościami oraz na komfort życia mieszkańców. Systematyczne działania inwestycyjne w zakresie przebudowy i remontów obiektów mostowych i inżynierskich poprawią ich stan techniczny oraz dostosowują konstrukcję do właściwych parametrów geometrycznych oraz do ruchu występującego w chwili obecnej a także do prognozowanego natężenia ruchu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Dąbrowski

Załącznik do
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Płocku
z dnia
74/VIII/2015
16 września 2015r.



POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

Płock, sierpień 2015 roku

POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

Zarząd Powiatu w Płocku będący zarządcą dróg powiatowych wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej jaką jest Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w ich ciągu dróg a także innych obiektów inżynierskich.

Podejmowane działania zmierzające do poprawy stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów pozytywnie wpływają na komunikację między sąsiednimi miejscowościami oraz na komfort życia mieszkańców. Systematyczne działania inwestycyjne w zakresie przebudowy i remontów obiektów mostowych i inżynierskich poprawiają ich stan techniczny oraz dostosowują konstrukcję do właściwych parametrów geometrycznych oraz do ruchu występującego w chwili obecnej a także do prognozowanego ruchu.

Na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku zlokalizowanych jest 29 obiektów mostowych tj. 28 mostów i 1 wiadukt o łącznej długości ponad 430 metrów. Większość obiektów mostowych na drogach powiatowych została zbudowana w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku w oparciu o ówczesne normatywy, według których nośność i szerokość jezdni nie gwarantuje obecnie swobodnego korzystania z drogi zgodnie z jej przeznaczeniem. Stale rosnący ruch drogowy związany z rozwojem motoryzacji oraz rozwijającym się transportem samochodowym powoduje, że obiekty mostowe i inżynierskie muszą być ciągle modernizowane.

W ciągu ostatnich 13 lat w latach 2002-2014 dokonano znaczącego wkładu w poprawę infrastruktury mostowej dzięki środkom własnym powiatu jak również dodatkowym środkom finansowym pozyskanych z innych źródeł umożliwiających zrealizowanie przedmiotowych inwestycji. Zostało rozebranych 6 obiektów mostowych będących w złym stanie technicznym i w ich miejsce wybudowano 5 nowych mostów oraz 1 przepust. Ponadto zostało wyremontowanych 7 obiektów mostowych.

W powiatowym programie przebudowy obiektów mostowych i inżynierskich powiatu płockiego na lata 2015-2030 można by wyodrębnić kilka grup:

- 1) obiekty mostowe i inżynierskie zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych planowanych do przebudowy w najbliższych latach. Wraz z przebudowywaną drogą powiatową wykonany nowy most lub przepust spełni wymogi aktualnych przepisów i norm. Przykład: mosty w m. Siemienie i Giżyno (droga powiatowa nr 3759W).

- 2) mosty, których jezdnię stanowi pokład drewniany ułożony na dwuteownikach stalowych. Koszty utrzymania tych mostów są bardzo duże, występują ograniczenia dotyczące masy pojazdów, część mostów z tej grupy znajduje się w złym stanie technicznym co jest istotne dla bezpieczeństwa użytkowania. Zasadne jest więc wykonanie ich przebudowy na przepusty lub budowa nowych mostów spełniających wymogi aktualnych przepisów i norm. Przykład: mosty w m. Śmiłowo i Tłubice (droga powiatowa nr 2995W) oraz mosty w m. Mąkolin i Łętowo (droga powiatowa nr 2948W)

Do grupy tej należy również zaliczyć most tymczasowy trójprzęsłowy w m. Bądkowo Kościelne (droga powiatowa nr 6916W) wybudowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, którego okres bezpiecznej eksploatacji zmierza ku końcowi oraz jednoprzęsłowy most betonowo - kamienny w m. Dziarnowo (droga powiatowa nr 2918W) o niewielkiej rozpiętości będący w złym stanie technicznym, którego uszkodzenia zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.

- 3) obiekty mostowe o stosunkowo dużej długości i wysokości. W związku z postępującym procesem niszczenia wykonana przebudowa (remont) w niezbyt odległym czasie zapobiegnie jego rozbiórce i budowie nowego obiektu mostowego co wiązałoby się z poniesieniem znacznych kosztów. Przykład: most w m. Cieśle (droga powiatowa nr 2941W).
- 4) mosty jednoprzęsłowe o długości około 10 metrów w stanie technicznym dostatecznym. W ramach programu przewiduje się ich rozbiórkę i budowę nowych mostów lub przepustów w perspektywie 10 – 15 lat. Przykład: most w m. Blichowo (droga powiatowa nr 2935W).
- 5) mosty zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych o stosunkowo niewielkim znaczeniu w sieci dróg dla powiatu. W ramach programu planowane jest wykonanie ich przebudowy (remontu) około 2030 roku. Przykład: most w m. Giżyno (droga powiatowa nr 2997W).
- 6) przepusty zlokalizowane pod drogami powiatowymi będące w stanie technicznym wymagającym w ciągu najbliższych kilku lat ich rozebrania i budowy nowych przepustów. Przykład: przepust w m. Szczytno (droga powiatowa nr 2942W).
- 7) mosty przebudowane w ostatnich kilku latach, których nie jest przewidziana przebudowa do 2030 roku. Przykład: mosty w m. Nowe Trzepowo (droga powiatowa nr 5201W).

Powiatowy program przebudowy obiektów mostowych i inżynierskich powiatu plockiego na lata 2015-2030 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dróg powiatowych poprzez wskazanie oraz uzyskanie w wyniku przebudowy obiektów mostowych i inżynierskich o normatywnych parametrach technicznych i trwałości na najbliższe kilkadziesiąt lat.

POWATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH
I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030



LP	MOST PRZEPUST	MIASTO EWIDENCYJNY (JN)	NR DROGI POWIATOWEJ	KILOMETRAŻ	MIEJSCHOŚĆ	GMINA	RODZAJ I NAZWA PRZESKADY	DŁUGOŚĆ OBIEKTU PRZEPUSTU (m)	MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU	ROK BUDOWY	STAN TECHNICZNY	WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 - 2014	PLANOWANE ZAKRES PRZEBUDOWY I WIELKOŚĆ W LATACH 2015 - 2030	PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY (rok)	SZACUNKOWY KOSZT CAŁOKWITY w tys. zł	PLANOWANE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
1	MOST	30003820	3759W	8+284	Sierzenie	Dobru	rz. Sierpianica Praca	10,3	beton	1982	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3759W Skutnica - Białek w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (rozbudowa i budowa) w 2014 roku	Nie przewiduje się		600	RIT
2	MOST	30003821	3759W	12+541	Głogino	Białek	rz. Sierpianica	7,8	beton	1940	Obiekt (gotów drewniany) na dwustronach aktualnie w stanie dobrym. W wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (remont) w 2009 roku	Przebudowa mostu na przepust	2021	650	RIT
3	MOST	30003822	2995W	1+565	Śmolewo	Bielik	rz. Sierpianica	10,5	siał (gotów drewniany)	1961	Obiekt (gotów drewniany) na dwustronach aktualnie w stanie dobrym. W wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Remont w 2009 roku	Przebudowa mostu na przepust	2021	550	
4	MOST	30003823	2995W	3+232	Thibice	Bielik	rz. Sierpianica	12	siał (gotów drewniany)	1939	Obiekt (gotów drewniany) na dwustronach aktualnie w stanie dobrym. W wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Remont w 2009 roku	Przebudowa mostu na przepust	2021	550	
5	MOST	30003824	2997W	2+873	Głogino	Bielik	rz. Sierpianica	6	beton	b.d.	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3759W Skutnica - Białek w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (remont) w 2014 roku	Rozbudowa i budowa	2029	300	
6	MOST	30003825	6916W	0+473	Budkowo Koscielne	Budzeń Duży	rz. Skwa	32	siał	1988	Most tymczasowy w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 5916W Budkowo Koscielne - Budkowo - Rodoły - Łutyczyn w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (rozbudowa i budowa) w 2012 roku	Rozbudowa i budowa	2018	3 000	
7	MOST	30003826	2903W	0+518	Budzeń Duży	Budzeń Duży	rz. Skwa	36	beton	1984	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 5916W Budkowo Koscielne - Budkowo - Rodoły - Łutyczyn w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (rozbudowa i budowa) w 2012 roku	Przebudowa (remont)	2022	1 500	
8	MOST	30003827	5201W	0+647	Nowe Trzespno	Stara Biała	ciak bez nazwy	9,6	beton	2014	Obiekt w bardzo dobrym stanie (nowy) bez widocznych uszkodzeń i zniszczeń. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku	Przebudowa (rozbudowa i budowa) w 2014 roku	Nie przewiduje się			
9	MOST	30003828	5201W	1+774	Nowe Trzespno	Stara Biała	rz. Brzezica	9,8	beton	2014	Obiekt w bardzo dobrym stanie (nowy) bez widocznych uszkodzeń i zniszczeń. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku	Przebudowa (rozbudowa i budowa) w 2014 roku	Nie przewiduje się			
10	MOST	30003829	6905W	8+416	Stara Biała	Stara Biała	rz. Wierzbica	13,8	beton	2002	Obiekt w stanie dobrym, drobne uszkodzenia i zniszczenia nie mające wpływu na nośność lub trwałość elementów. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku	Przebudowa (rozbudowa i budowa) w 2002 roku	Przebudowa (remont)	2028	200	
11	MOST	30003830	2910W	2+422	Dziarnowo	Stara Biała	rz. Wierzbica	6,8	beton	1951	Obiekt w stanie dobrym, drobne uszkodzenia i zniszczenia nie mające wpływu na nośność lub trwałość elementów. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku	Przebudowa (remont) w 2012 roku	Przebudowa mostu na przepust	2017	650	
12	WIAŁOUKT	30003831	5205W	2+937	Nowe Trzespno	Stara Biała	boczna ORLEW u	69,21	beton sprężony	1982	Obiekt w stanie dobrym, drobne uszkodzenia i zniszczenia nie mające wpływu na nośność lub trwałość elementów. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku	Przebudowa (remont) w 2012 roku	Nie przewiduje się			
13	MOST	30003832	2912W	2+648	Rudowo	Bielik	rz. Sierpianica	8,6	beton	b.d.	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (remont) w 2012 roku	Przebudowa mostu na przepust	2026	500	
14	MOST	30003834	2924W	8+280	Regowo	Stawozdrzy	rz. Ponia	7,9	beton	1955	Obiekt w stanie dobrym, drobne uszkodzenia i zniszczenia nie mające wpływu na nośność lub trwałość elementów. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku	Przebudowa (remont) w 2012 roku	Przebudowa mostu na przepust	2015	621,342	finans. (finansowany z Rozwoju)
15	MOST	30003835	6917W	2+835	Łelisin	Budzanów	rz. Woltawa	12	beton	1977	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (remont)	2028	400		
16	MOST	30003836	2955W	12+806	Blichorzo	Bulkowo	rz. Woltawa	9	beton	1975	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (remont)	2025	900		
17	MOST	30003837	2941W	13+870	Chęśce	Budzanów	rz. Woltawa	21	beton	1982	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (remont)	2024	1 500		
18	MOST	30003838	3059W	20+915	Dobra	Bulkowo	ciak bez nazwy	10,6	beton	b.d.	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (remont)	2020	1 000		
19	MOST	30003839	3059W	24+352	Budzanów	Budzanów	ciak bez nazwy	7,9	beton	1956	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (remont)	2020	850		
20	MOST	30003840	2948W	8+378	Majdolin	Budzanów	rz. Woltawa	8,15	siał (gotów drewniany)	1965	Obiekt (gotów drewniany) na skrajach aktualnie w stanie dobrym. W wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Remont wykonana przebudowa w 2011 i 2015 roku	Przebudowa mostu na przepust	2018	700	
21	MOST	30003841	2948W	9+218	Łelisin	Budzanów	rz. Woltawa	9,45	siał (gotów drewniany)	1958	Obiekt (gotów drewniany) na skrajach aktualnie w stanie dobrym. W wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Remont wykonana przebudowa w 2011 i 2015 roku	Przebudowa mostu na przepust	2018	800	
22	MOST	30003842	2952W	3+925	Wągrzynowo	Mala Włuch	rz. Rykisa	16	beton	1992	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (rozbudowa i budowa) mostu	2019	2 000		
23	MOST	30003843	2952W	13+328	Budzanów	Budzanów	rz. Woltawa	26	beton sprężony	1952	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (rozbudowa i budowa) mostu	2019	3 000		
24	MOST	30003844	2556W	9+252	Kępa Polska	Budzanów	rz. Woltawa	15,6	beton	1974	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (remont)	2027	1 500		
25	MOST	30003848	2974W	0+301	Suczewka	Nowy Duninów	rz. Skwa	9	beton	1973	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa mostu na przepust	2017	850		
26	MOST	30003849	2979W	3+286	Troszyn Polski	Gajlin	iznalsi Dobrzykowsk	9	beton	b.d.	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Remont w 2011 roku	Nie przewiduje się			
27	MOST	30003850	2980W	4+907	Troszyn Polski	Gajlin	iznalsi Dobrzykowsk	15	beton	2014	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Rozbudowa i budowa w 2014 roku	Nie przewiduje się			
28	MOST	30003851	6915W	3+289	Juńszew	Ślubice	ciak bez nazwy	5,5	beton	2012	Obiekt w bardzo dobrym stanie (nowy) bez widocznych uszkodzeń i zniszczeń. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku	Rozbudowa i budowa w 2012 roku	Nie przewiduje się			
29	MOST	30003852	6907W	0+141	Gajlin	Gajlin	iznalsi Dobrzykowsk	15	cegła	1949 - 1945	Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3059W Białek - Budzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Przebudowa (remont)	2023	400		
30	PRZEPUST	W00560700035	6607W	1+047	Gajlin	Gajlin		9,5/ 3,5+2,2	cegłano - kamienisty - ramowy	b.d.	Przepust w stanie dobrym, drobne uszkodzenia i zniszczenia nie mające wpływu na nośność lub trwałość elementów. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku	Rozbudowa i budowa	2018	450		
31	PRZEPUST	2999W	4+550	Kamienisk-Golewice	Budzeń Duży		12,4/ 2 x 4100	beton, dwustronny	b.d.	Przepust w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 2999W Budzeń Duży - Kamienisk-Golewice w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Rozbudowa i budowa	2020	250			
32	PRZEPUST		5205W	6+484	Bionowo - Rodoły	Stara Biała		19,5/ 4120	beton, murek	b.d.	Przepust w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 5205W Bionowo - Rodoły w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Rozbudowa i budowa	2022	100		
33	PRZEPUST		5205W	8+783	Opatowice	Stara Biała		17/ 2 x 4120	beton, dwustronny	b.d.	Przepust w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 5205W Bionowo - Rodoły w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Rozbudowa i budowa	2022	150		
34	PRZEPUST		2942W	2+617	Szczepino	Rudzanowo		15/ 2 x 430	beton, dwustronny	b.d.	Przepust w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 2942W Rudzanowo - Szczepino w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	Rozbudowa i budowa	2023	150		




POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBJEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EMDENCYJNY (JN1)	3000-820
NR DROGI POWIATOWEJ	3759W
KILOMETRAŻ	8+264
MIEJSCOWOŚĆ	Sierpienie
GMINA	Drobin
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	rz. Sierpienica Prawa
DŁUGOŚĆ OBJEKTU/SWIATŁO PRZEPUSTU [m]	10,3
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW	beton
ROK BUDOWY	1962
STAN TECHNICZNY	
Objekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3759W Szuranie - Bielek w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (zw. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	
WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014	
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030	
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]	Przebudowa mostu na przepust
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]	2016
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA	800
	KiT

Widok z dołu

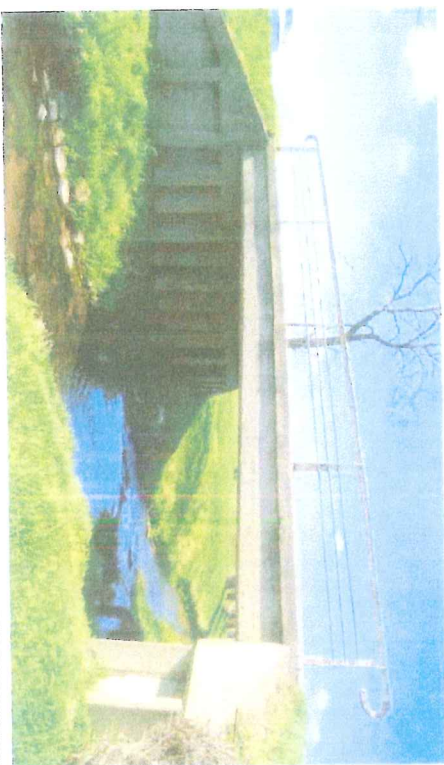

Widok z góry



Widok na przyczółek





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)

30003821

NR DROGI POWIATOWEJ

3759W

KILOMETRAŻ

12+641

MIEJSCOWOŚĆ

Głizyno

GINIWA

Bielisk

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

12. Sierpianica

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]

7,6

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

beton

ROK BUDOWY

1943

STAN TECHNICZNY

Obiekt w stanie dostatecznym, w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3759W Szumantę - Bielsk w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymagania aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

Przebudowa mostu na przepust

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

2016

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

650

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

111

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Wzrost z budżetu



Wzrost z budżetu



Wzrost z budżetu



Wzrost z budżetu



POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)	30003822
NR DROGI POWIATOWEJ	2095W
KILOMETRAŻ	1+565
MIEJSCOWOŚĆ	Śniłowo
GMINA	Białek
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	rz. Sierpenica
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIĄTŁO PRZEPUSTU [m]	10,5
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW	stal (projekt drewniany)
ROK BUDOWY	1961
STAN TECHNICZNY	

Obiekt (projekt drewniany na dźwigarach stalowych) aktualnie w stanie dobrym. W wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymagania aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Remont w 2009 roku
Przebudowa mostu na przepust
2021
890

Widok z boku



Widok z góry



Widok na przyczółek





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)

30003823

NR DROGI POWIATOWEJ

2985N

KILOMETRAŻ

3+232

MIEJSCOWOŚĆ

Tłubice

GINIA

Bielok

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

12. Sierpenica

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIATŁO PRZEPUSTU [m]

12

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

stal (pokład drewniany)

ROK BUDOWY

1936

STAN TECHNICZNY

Obiekt (pokład drewniany na dźwigarach stalowych) aktualnie w stanie dobrym. W wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymagania przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002-2014

Remont w 2009 roku

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

Przebudowa mostu na przepust

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

2021

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]


950

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Widok z boku



Widok z góry

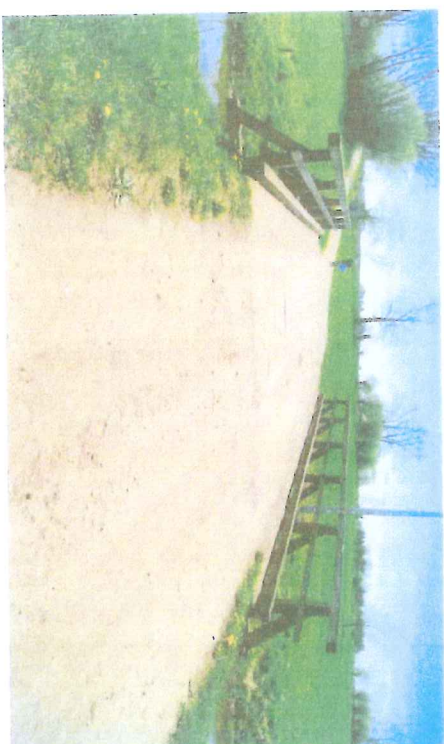

Widok na przyczółek





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)	30903824
NR DROGI POWIATOWEJ	2997W
KILOMETRAŻ	2+973
MIEJSCOWOŚĆ	Grzyńo
GMINA	Białek
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	rz. Sierpenica
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]	5
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW	beton
ROK BUDOWY	b.d.
STAN TECHNICZNY	

Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z postępującym procesem niszczenia mostu wykonana przebudowa (remont) zapobiegnie jego rozbiórce i budowie nowego obiektu mostowego.

WYKONANIE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014	Przebudowa (remont)
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030	2028
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]	300
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]	
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA	

Widok z boku



Widok z góry



Widok na przyczółek






POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN1)	30403825
NR DROGI POWIATOWEJ	69163W
KILOMETRAŻ	0+878
MIEJSCOWOŚĆ	Bądkowo Kościelne
GMINA	Brudzeń Duży
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	rz. Stawa
DŁUGOŚĆ OBIEKTUŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]	32
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW	stal
ROK BUDOWY	1988
STAN TECHNICZNY	
Most tymczasowy w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne - Różany - Łukoszyń w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany nowy obiekt mostowy spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	
WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014	
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030	Rozbiórka i budowa
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]	2018
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]	3 000
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA	


Widok z boku

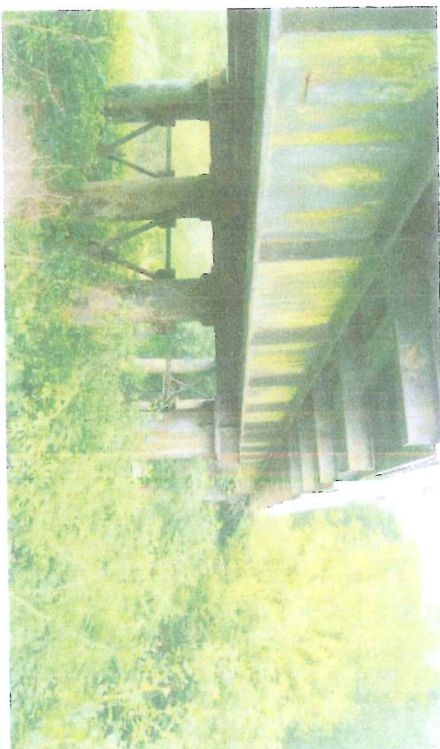

Widok z góry



Widok na filar

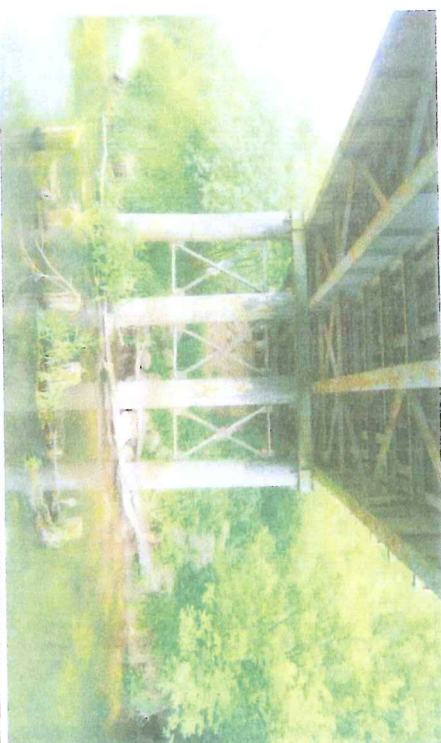



POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)	30003926
NR DROGI POWIATOWEJ	2903W
KILOMETRAŻ	0+518
MIEJSCOWOŚĆ	Strużek Duży
GMINA	Strużek Duży
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	rz. Skrwia
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]	36
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DźWIGARÓW	beton
ROK BUDOWY	1984
STAN TECHNICZNY	

Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z postępującym procesem niszczenia mostu o dość dużej długości wykonana przebudowa (remont) zapobiegnie jego rozbiórce budowie nowego obiektu mostowego.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

Remont (umocnienie skarp i stocła przy skrzydłach przyczółka) w 2012 roku

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Wzrost z boku



Wzrost z góry



Wzrost na filar





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)

NR DROGI POWIATOWEJ

KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIAŁO PRZEPUSTU [m]

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

ROK BUDOWY

STAN TECHNICZNY

30003827

520194

0+647

Nowe Trzypowo

Stara Biała

ciężk bez nazwy

9,6

beton

2014

Obiekt w bardzo dobrym stanie (nowy) bez widocznych uszkodzeń i zniszczeń. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

Przebudowa (rozbiórka i budowa) w 2014 roku

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Nie przewiduje się

Widok z boku



Widok z góry



Widok na przyczółek





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN) NR DROGI POWIATOWEJ
KILOMETRAŻ
MIEJSCOWOŚĆ
GMINA
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIATŁO PRZEPUSTU [m]
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DZWIĞARÓW
ROK BUDOWY
STAN TECHNICZNY

30003828
5201W
1+774
Nowe Tuzepowo
Stara Biała
rz. Błyszcznica
9,6
beton
2014

Obiekt w bardzo dobrym stanie (nowy) bez widocznych uszkodzeń i zniszczeń. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

Przebudowa (rozbiórka i budowa) w 2014 roku

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]


PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Nie przewiduje się


Widok z boku



Widok z góry

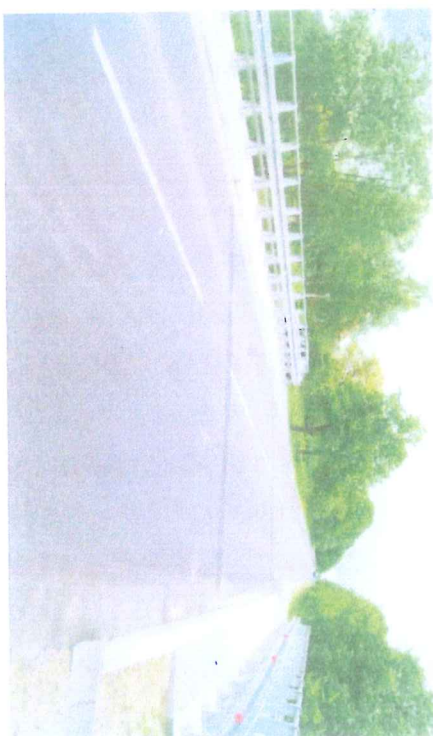

Widok na przyczółek

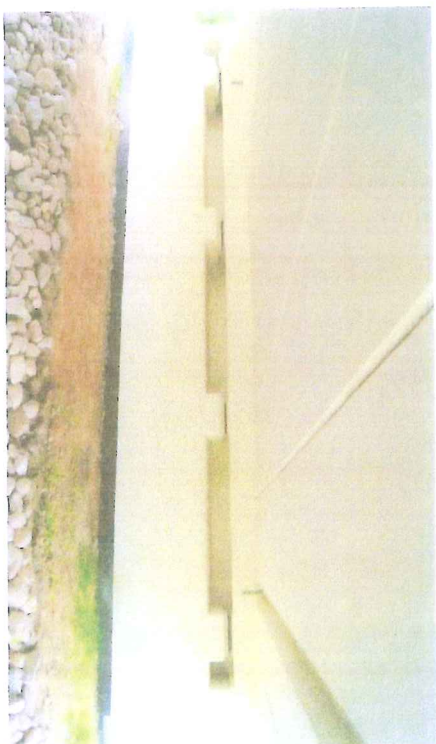



POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)	30M03329
NR DROGI POWIATOWEJ	6903W
KILOMETRAŻ	3+416
MIEJSCOWOŚĆ	Stara Biała
GMINA	Stara Biała
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	rz. Włeczka
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]	13,8
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DźWIGARÓW	beton
ROK BUDOWY	2002
STAN TECHNICZNY	

Obiekt w dobrym stanie, drobne uszkodzenia i zniszczenia nie mające wpływu na nośność lub trwałość elementu. Nie przewiduje się wykończenia przebudowy mostu do 2030 roku.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014	
Przebudowa (rozbiórka i budowa) w 2002 roku	
PLANOWANY ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030	Przebudowa (remont)
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]	2028
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]	200
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA	

Widok z boku



Widok z góry



Widok na przyczółek





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN1)
NR DROGI POWIATOWEJ

KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIAŁO PRZEPUSTU [m]

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

ROK BUDOWY

STAN TECHNICZNY

300030330

2918W

2+422

Dziarnowo

Stara Bieleń

rz. Wierzbica

6,8

beton

1957

Objekt w stanie złym, uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (podczas użytkowania przez pojazdy o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 8 ton)

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Przebudowa mostu na przepust

2017

650

Widok z boku



Widok z góry



Widok na przyczółek





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

WIADUKI

NUMER EWIDENCYJNY (JMI)
NR DROGI POWIATOWEJ
KILOMETRAŻ
MIEJSCOWOŚĆ
GMINA
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIATŁO PRZEPUSTU [m]
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW
ROK BUDOWY
STAN TECHNICZNY

30003331
5205W
2+937
Nowe Trzypowo
Stara Biała
bocznicą ORLEŃ-ii
69,21
beton sprężony
1962

Obiekt w dobrym stanie, drobne uszkodzenia i zniszczenia nie mające wpływu na nośność lub trwałość elementu.
Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH :2015-2030
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Przebudowa (remont) w 2012 roku
Nie przewiduje się

Widok z boku



Widok z góry



Widok na przyczółek





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)

NR DROGI POWIATOWEJ

KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

ROK BUDOWY

STAN TECHNICZNY

30043832

2912W

2+648

Rudowo

Bielsk

rz. Stępienica

8,6

beton

b.c.

Obiekt w stanie dostatecznym. W wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany nowy obiekt mostowy spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Przebudowa mostu na przepust

2026

900


Widok z boku



Widok z góry



Widok na spód płyty usłoju nośnego

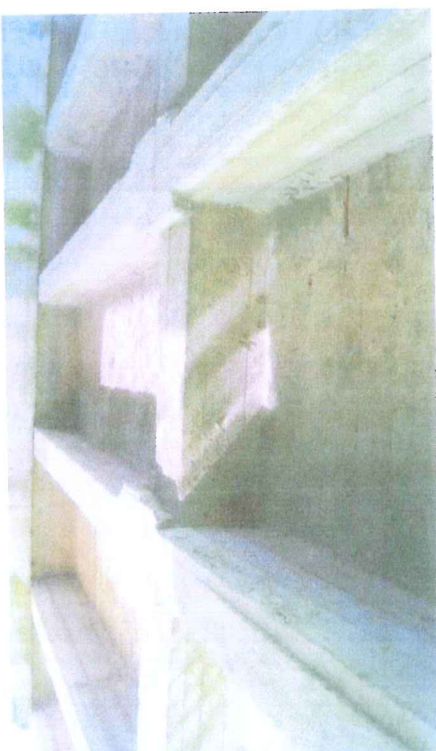



POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JMI)	30063834
NR DROGI POWIATOWEJ	2924W
KILOMETRAŻ	8+280
MIEJSCOWOŚĆ	Rogowo
GMINA	Starażęby
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	rz. Płotnica
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]	7,9
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW	beton
ROK BUDOWY	1955
STAN TECHNICZNY	
Obiekt w stanie złym, uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego. W wyniku przebudowy zostaną uzyskane parametry obiektu dostosowane do parametrów przebudowywanej w latach 2010 + 2011 drogi powiatowej nr 2924W Eutkowice – Góra	
WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014	
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030	Przebudowa mostu
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]	2015
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]	621,3+2
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA	Minister Infrastruktury i Rozwoju

Widok z boku



Widok z góry



Widok na spód płyty ustroju nośnego





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)
NR DROGI POWIATOWEJ
KILOMETRAŻ
MIEJSCOWOŚĆ
GMINA
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY
DŁUGOŚĆ OBIEKTUŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW
ROK BUDOWY
STAN TECHNICZNY

30003035
6917W
2-035
Leksyn
Bodzanów
12. Mielawa
12
beton
1977

Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z postępującym procesem niszczenia mostu wykonana przebudowa (remont) zapobiegnie jego rozbiórce i budowie nowego obiektu mostowego.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002-2014
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Przebudowa (remont)
2028
400,000

Widok z boku



Widok z góry



Widok na przyczółek i spód płyty ustroju nośnego





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)	30013836
NR DROGI POWIATOWEJ	2936W
KILOMETRAŻ	12+906
MIEJSCOWOŚĆ	Elichowo
GMINA	Bulkowo
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	rz. Moltena
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIAŁO PRZEPUSTU [m]	9
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DZWIGARÓW	beton
ROK BUDOWY	1975
STAN TECHNICZNY	

Obiekt w stanie dostatecznym. W wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany nowy obiekt mostowy spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014	
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030	Przebudowa mostu na przepust
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]	2025
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]	900
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA	

Widok z boku



Widok z góry



Widok na przyczółek





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN1)
NR DROGI POWIATOWEJ
KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIATŁO PRZEPUSTU [m]
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW
ROK BUDOWY

STAN TECHNICZNY

30003837

256/1W

13+570

Cieście

Bodzanów

Ł. Wołkawa

21

beton

19832

Chieki w stanie dostatecznym. W związku z postępującym procesem niszczenia mostu o dość dużej wysokości i długości wykonana przebudowa (remont) zapobiegnie jego rozbićce i budowie nowego obiektu mostowego.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Przebudowa (remont)

2034

1 500

Widok z boku



Widok z góry



Widok na spód płyty ustroju nośnego





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)

NR DROGI POWIATOWEJ

KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIAŁŁO PRZEPUSTU [m]

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

ROK BUDOWY

STAN TECHNICZNY

Objekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3059W liniek - Kucice - Bałkowo - Eodzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

30003838

3059W

20+915

Dobra

Bałkowo

ciężk bez nazwy

10,6

beton

b.d.

Przebudowa mostu na przepust

2020

7 000

Wzrost z boku



Wzrost z góry



Wzrost na przyczółek





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)

NR DROGI POWIATOWEJ

KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

ROK BUDOWY

STAN TECHNICZNY

Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3059W (liniek - Kucice - Boddzanów - Boddzanów w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

30003039

3059W

24+352

Boddzanów

Boddzanów

ciężk bez nazwy

7,9

beton

1956

Przebudowa mostu na przepust

2020

850


Widok z boku



Widok z góry



Widok na spód dźwiny ustroju nośnego i przyczółek

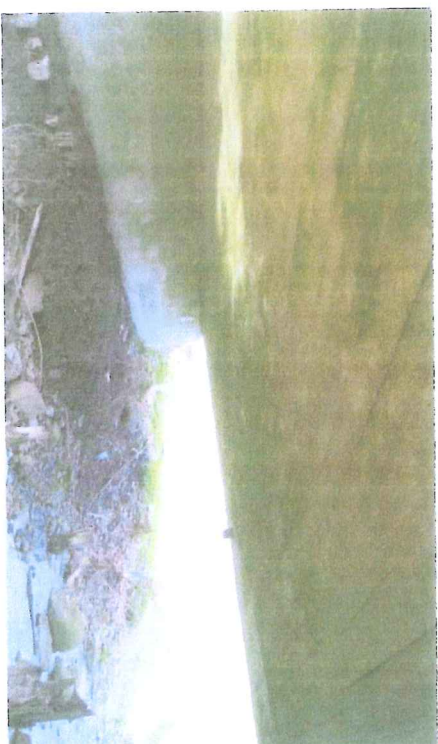



POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)

NR DROGI POWIATOWEJ

KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

GINIA

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIATŁO PRZEPUSTU [m]

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

ROK BUDOWY

STAN TECHNICZNY

Obiekt (pokład drewniany na skorodowanych dźwigarach stalowych) w stanie złym, uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego. W wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.

WYKONANIE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002-2014

Remont (wymiana pokładu) w 2006 i w 2015 roku.

PLANOWANY ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

30003640

2948W

8+378

Młajkolin

Isoddzanów

Wz. Młotawa

8,15

stal (pokład drewniany)

1965

Przebudowa mostu na przepust

2018

700

Widok z boku



Widok z góry



Widok na skrzydełko przyczółka





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JMI)

NR DROGI POWIATOWEJ

KILOMETRAŻ

MIJSCOWOŚĆ

GINIA

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIATŁO PRZEPUSTU [m]

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

ROK BUDOWY

STAN TECHNICZNY

Obiekt (pokład drewniany ze skorodowanych stalowych) w stanie złym, uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego. W wyniku przebudowy mostu zostanie wyliczony przepust (wz. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

Remont (wymiana pokładu) w 2011 i w 2015 roku.

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030


PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Wzrost na spód płyty ustroju nośnego

Wzrost z górą

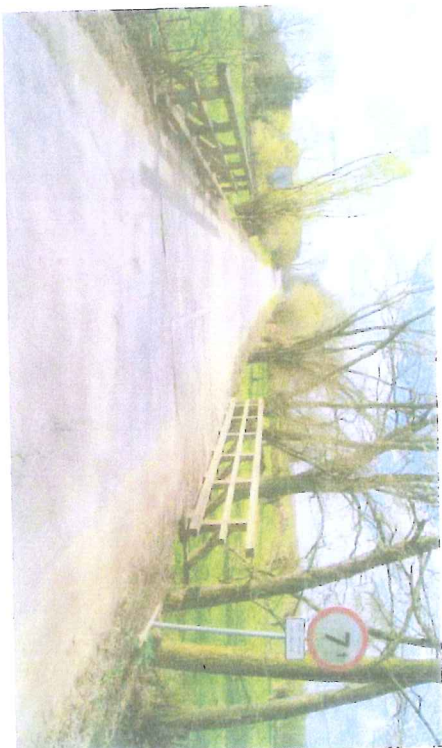

Wzrost na skrzydełko przyczółka





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JMI)

NR DROGI POWIATOWEJ

KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIATŁO PRZEPUSTU [m]

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DZWIGARÓW

ROK BUDOWY

STAN TECHNICZNY

Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 2952W Włocławko „Bodzanów - Słupno w wyriku przebudowy mostu zostanie wykonany nowy obiekt mostowy spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Wzrost z boku



Wzrost z góry



Wzrost na spód przy ustrój nośnego





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EVIDENCYJNY (JN)

NR DROGI POWIATOWEJ

KILOMETRAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIATŁO PRZEPUSTU [m]

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

ROK BUDOWY

STAN TECHNICZNY

Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 2952N Włoczekowo - Bodzanów - Słupno w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany nowy obiekt mostowy spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Wzrost z roku

30003843

2952N

13+328

Bodzanów

Bodzanów

17. Młotawa

26

beton sprężony

1962

Przebudowa (rozbiórka i budowa)
mostu

2019

3 000



Wzrost z góry



Wzrost na spód płyty ustroju nośnego





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN) 30003844
NR DROGI POWIATOWEJ 295GW
KILOMETRAŻ 9+252
MIEJSCOWOŚĆ Łąka Polska
GMINA Bodzanów
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY rz. Młotawa
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m] 15,6
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DZWIĞARÓW beton
ROK BUDOWY 1974
STAN TECHNICZNY
Obiekt w stanie dostępczym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąka w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (ew. nowy obiekt mostowy) spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.
WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014 Przebudowa (remont)
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030 2027
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok] 1 500
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Widok z boku



Widok z góry



Widok na spód płyty ustroju nośnego





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JIN)

30003848

NR DROGI POWIATOWEJ

2974W

KILOMETRAŻ

0+301

MIJSCOWOŚĆ

Soczewka

GINA

Nowy Duninów

RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY

rz. Skwa

DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIAŁO PRZEPUSTU [m]

9

MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW

beton

ROK BUDOWY

1973

STAN TECHNICZNY

Obiekt w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck w wyniku przebudowy mostu zostanie wykonany przepust (wz. nowy obiekt mostowy) spełniający wymagania aktualnych przepisów i norm.

WYKONANIE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

Przebudowa mostu na przepust
2017

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. zł

850

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Widok z boku



Widok z góry



Widok na spód płyty ustroju nośnego i przyczółek





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)	36003649
NR DROGI POWIATOWEJ	2979W
KILOMETRAŻ	3+266
MIEJSCOWOŚĆ	Troszyn Polski
GMINA	Gajda
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	kanal Dobrzykowski
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]	9
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DZWIGARÓW	beton
ROK BUDOWY	b.d.
STAN TECHNICZNY	


Obiekt w dobrym stanie, drobne uszkodzenia i zniszczenia nie mające wpływu na nośność lub trwałość elementu. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014 Remont w 2014 roku
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030 Nie przewiduje się
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA


Widok z boku



Widok z góry

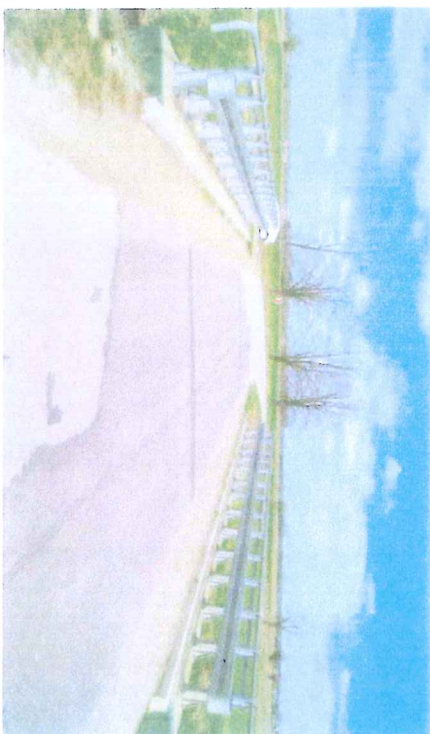

Widok na spód bity ustrój nośnego i drzewcelek

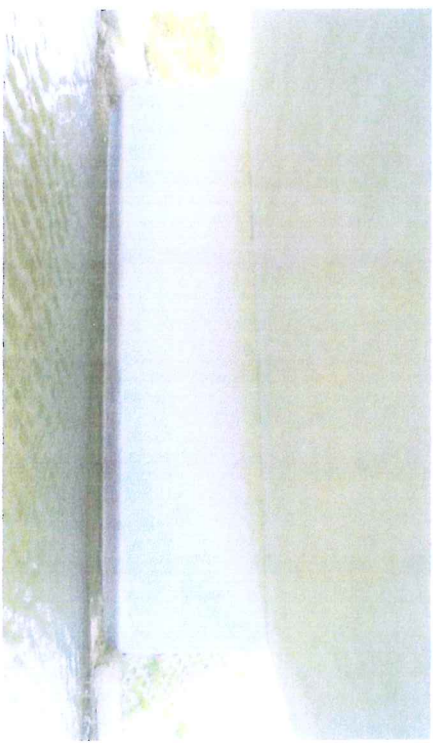



POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN)	30003850
NR DROGI POWIATOWEJ	2880W
KILOMETRAŻ	4+907
MIEJSCOWOŚĆ	Troszyn, Polska
GMINA	Gąbin
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	Kanał Dobrzyńkowski
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIAŁO PRZEPUSTU [m]	45
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW	beton
ROK BUDOWY	2014
STAN TECHNICZNY	

Obiekt w bardzo dobrym stanie (nowy) bez widocznych uszkodzeń i zniszczeń. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku.

WYKONANIE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Rozbiórka i odbudowa w 2014 roku
Nie przewiduje się

Widok z boku



Widok z góry



Widok z boku





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EVIDENCYJNY (JN)
NR DROGI POWIATOWEJ
KILOMETRAŻ
MIEJSCOWOŚĆ
GMINA
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DZWIGARÓW
ROK BUDOWY
STAN TECHNICZNY

30003851
S915W
3+289
Jutrzew
Stajice
ciężk bez nazwy
5,5
beton
2012

Obiekt w bardzo dobrym stanie (nowy) bez widocznych uszkodzeń i zniszczeń. Nie przewiduje się wykonania przebudowy mostu do 2030 roku.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Rozbiterka i odbudowa w 2012 roku
Nie przewiduje się

Widok z boku



Widok z góry



Widok od spodu ustroju mostnego





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

MOST

NUMER EWIDENCYJNY (JN) 30003862
NR DROGI POWIATOWEJ 6907W
KILOMETRAŻ 0+141
MIEJSCOWOŚĆ Gąbin
GMINA Gąbin
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY kanał Dobrzykowski
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIAŁO PRZEPUSTU [m] 15
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW cegła
ROK BUDOWY 1930 - 1945
STAN TECHNICZNY 1930 - 1945

Objekt w stanie dostępczym. W związku z postępującym procesem niszczenia mostu wybudowanego w okresie II wojny światowej przebudowa (remont) zapobiegnie jego rozbiórce i budowie nowego obiektu mostowego.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok] 2023
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł] 400
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Widok z boku



Widok z góry



Widok z góry





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

PRZEPUST

NUMER EVIDENCYJNY (JN)	WM0690700035
NR DROGI POWIATOWEJ	6907W
KILOMETRAŻ	1+047
MIEJSCOWOŚĆ	Gębin
GMINA	Gębin
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	9,5/3,5 x 2,2
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]	cegłano - kamienne, ramowy
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW	b.d.
ROK BUDOWY	
STAN TECHNICZNY	
Przepuść w stanie złym, uszkodzenia zagrożające bezpieczeństwu ruchu publicznego. W związku z planowaną przebudową odcinka drogi powiatowej nr 6907W Gębin – Nowy Kamień – Janówek do drogi 583 wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej zostanie wykonany nowy przepuść spełniający wymogi aktualnych przepisów i norm.	
WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014	Rozbiórka i budowa
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]	2018
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]	450
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA	


Widok na ściankę czołową



Widok z góry



Widok na płytę dno i ściany przepustu

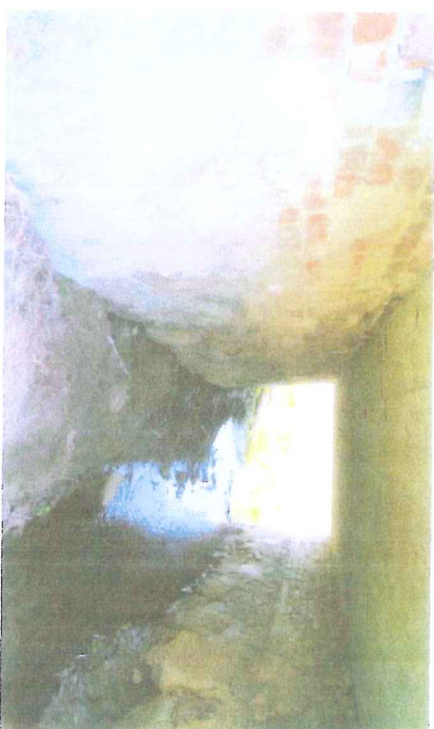



POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

PRZEPUST

NUMER EWIDENCYJNY (JNI)	2399W
NR DROGI POWIATOWEJ	4-650
KILOMETRAŻ	Kamroski-Cholewice
MIEJSCOWOŚĆ	Grudzeń Duży
GMINA	
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	13,4/2 x P100
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIAŁO PRZEPUSTU [m]	beton, dwustronny
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DZWIGARÓW	b.d.
ROK BUDOWY	
STAN TECHNICZNY	


Przepuść w stanie dostatecznym. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 2399W Słoborz - Mochowo zostanie wykonany nowy przepust spełniający wymagania aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014	Rozbicie i budowa
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030	2020
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]	250
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]	
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA	


Widok na ściankę czołową



Widok z góry

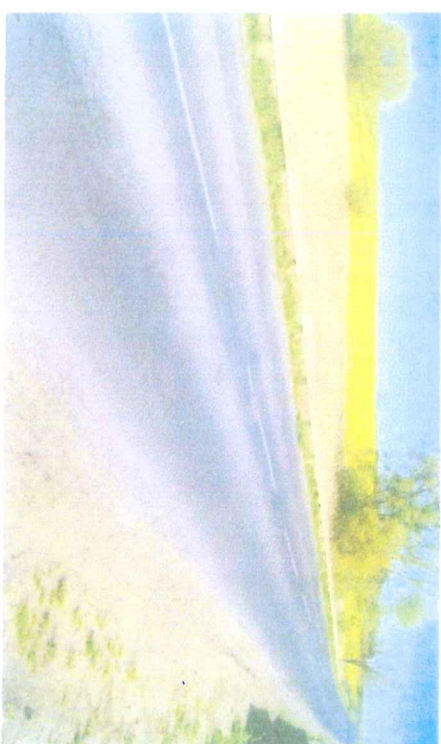

Widok z boku

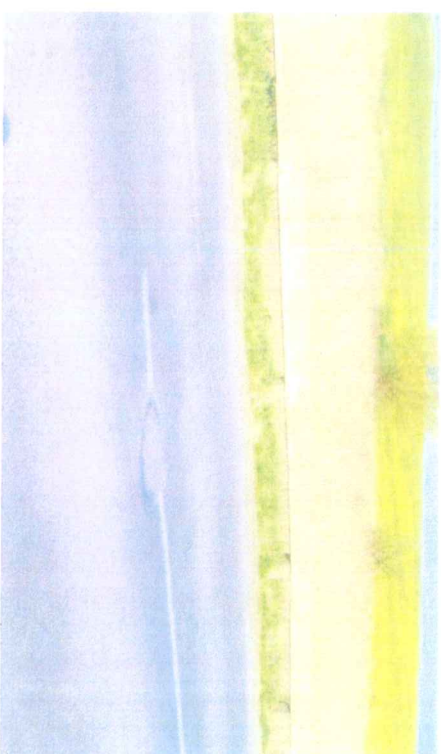



POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

PRZEPUSTY

NUMER EVIDENCYJNY (INI)
NR DROGI POWIATOWEJ
KILOMETRAŻ
MIEJSCOWOŚĆ
GMINA
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW
ROK BUDOWY
STAN TECHNICZNY

5205NW
6+45,4
Bronowo Kmiecie
Stara Biele
19,5/ 1120
beton, rurowy
b.d.

Przepust w stanie dostatecznym. W związku z przenieszczeniem się elementów przepustu (kręgi betonowe i ścianki czołowe) zostanie wykonany nowy przepust spełniający wymagania aktualnych przepisów i norm.

WYKONANIE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Rozbiórka i budowa
2022
100

Widok na ściankę czołową



Widok z góry



Widok na elementy rurowe





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

PRZEPUST

NUMER EWIDENCYJNY (JN1)
NR DROGI POWIATOWEJ
KILOMETRAŻ
MIEJSCOWOŚĆ
GMINA
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/ŚWIATŁO PRZEPUSTU [m]
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DZWIĞARÓW
ROK BUDOWY
STAN TECHNICZNY

6205W
8+793
Ogorzelec
Stara Biała
1712 x 1120
beton, dwururkowy
b.d.

Przepust w stanie dostatecznym. W związku z przemieszczaniem się elementów przepustu (tręgi betonowe i ścianki czołowe) zostanie wykonany nowy przepust spełniający wymagania aktualnych przepisów i norm.

WYKONANIE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 -2014
PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030
PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]
PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Rozbiórka i budowa
2022
150

Widok na ściankę czołową



Widok z góry



Widok na elementy rurowe





POWIATOWY PROGRAM PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I INŻYNIERSKICH POWIATU PŁOCKIEGO NA LATA 2015-2030

PRZEPUST

NUMER EVIDENCYJNY (JN)	2042M
NR DROGI POWIATOWEJ	24617
KILOMETRAŻ	Szczepino
MIEJSCOWOŚĆ	Radzanowo
GMINA	
RODZAJ I NAZWA PRZESZKODY	1572 x 1130
DŁUGOŚĆ OBIEKTU/SWIAŁO PRZEPUSTU [m]	beton, dwururkowy
MATERIAŁ KONSTRUKCJI DŹWIGARÓW	b.d.
ROK BUDOWY	
STAN TECHNICZNY	

Przepust w stanie dostępczym. W związku z przemieszczeniem się kęgrów betonowych zostanie wykonany nowy przepust spełniający wymagania aktualnych przepisów i norm.

WYKONANE PRZEBUDOWY I REMONTY W LATACH 2002 - 2014

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W LATACH 2015-2030

PLANOWANY TERMIN PRZEBUDOWY [rok]

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY w tys. [zł]

PLANOWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA

Widok na ściankę czołową



Widok z góry



Widok na elementy rurowe

