INSTALACJA WODNO–KANALIZACYJNA
RZUT PIWNIC
Skala 1:100

BILANS POWIERZCHNI				
PIWNICA				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. NETTO	POW. UZYTK.
0.01	Pom. techniczne	plyt. cer.	19.5	19.5
	OGOLEM SUMA POWIERZCHNI		19.5	19.5

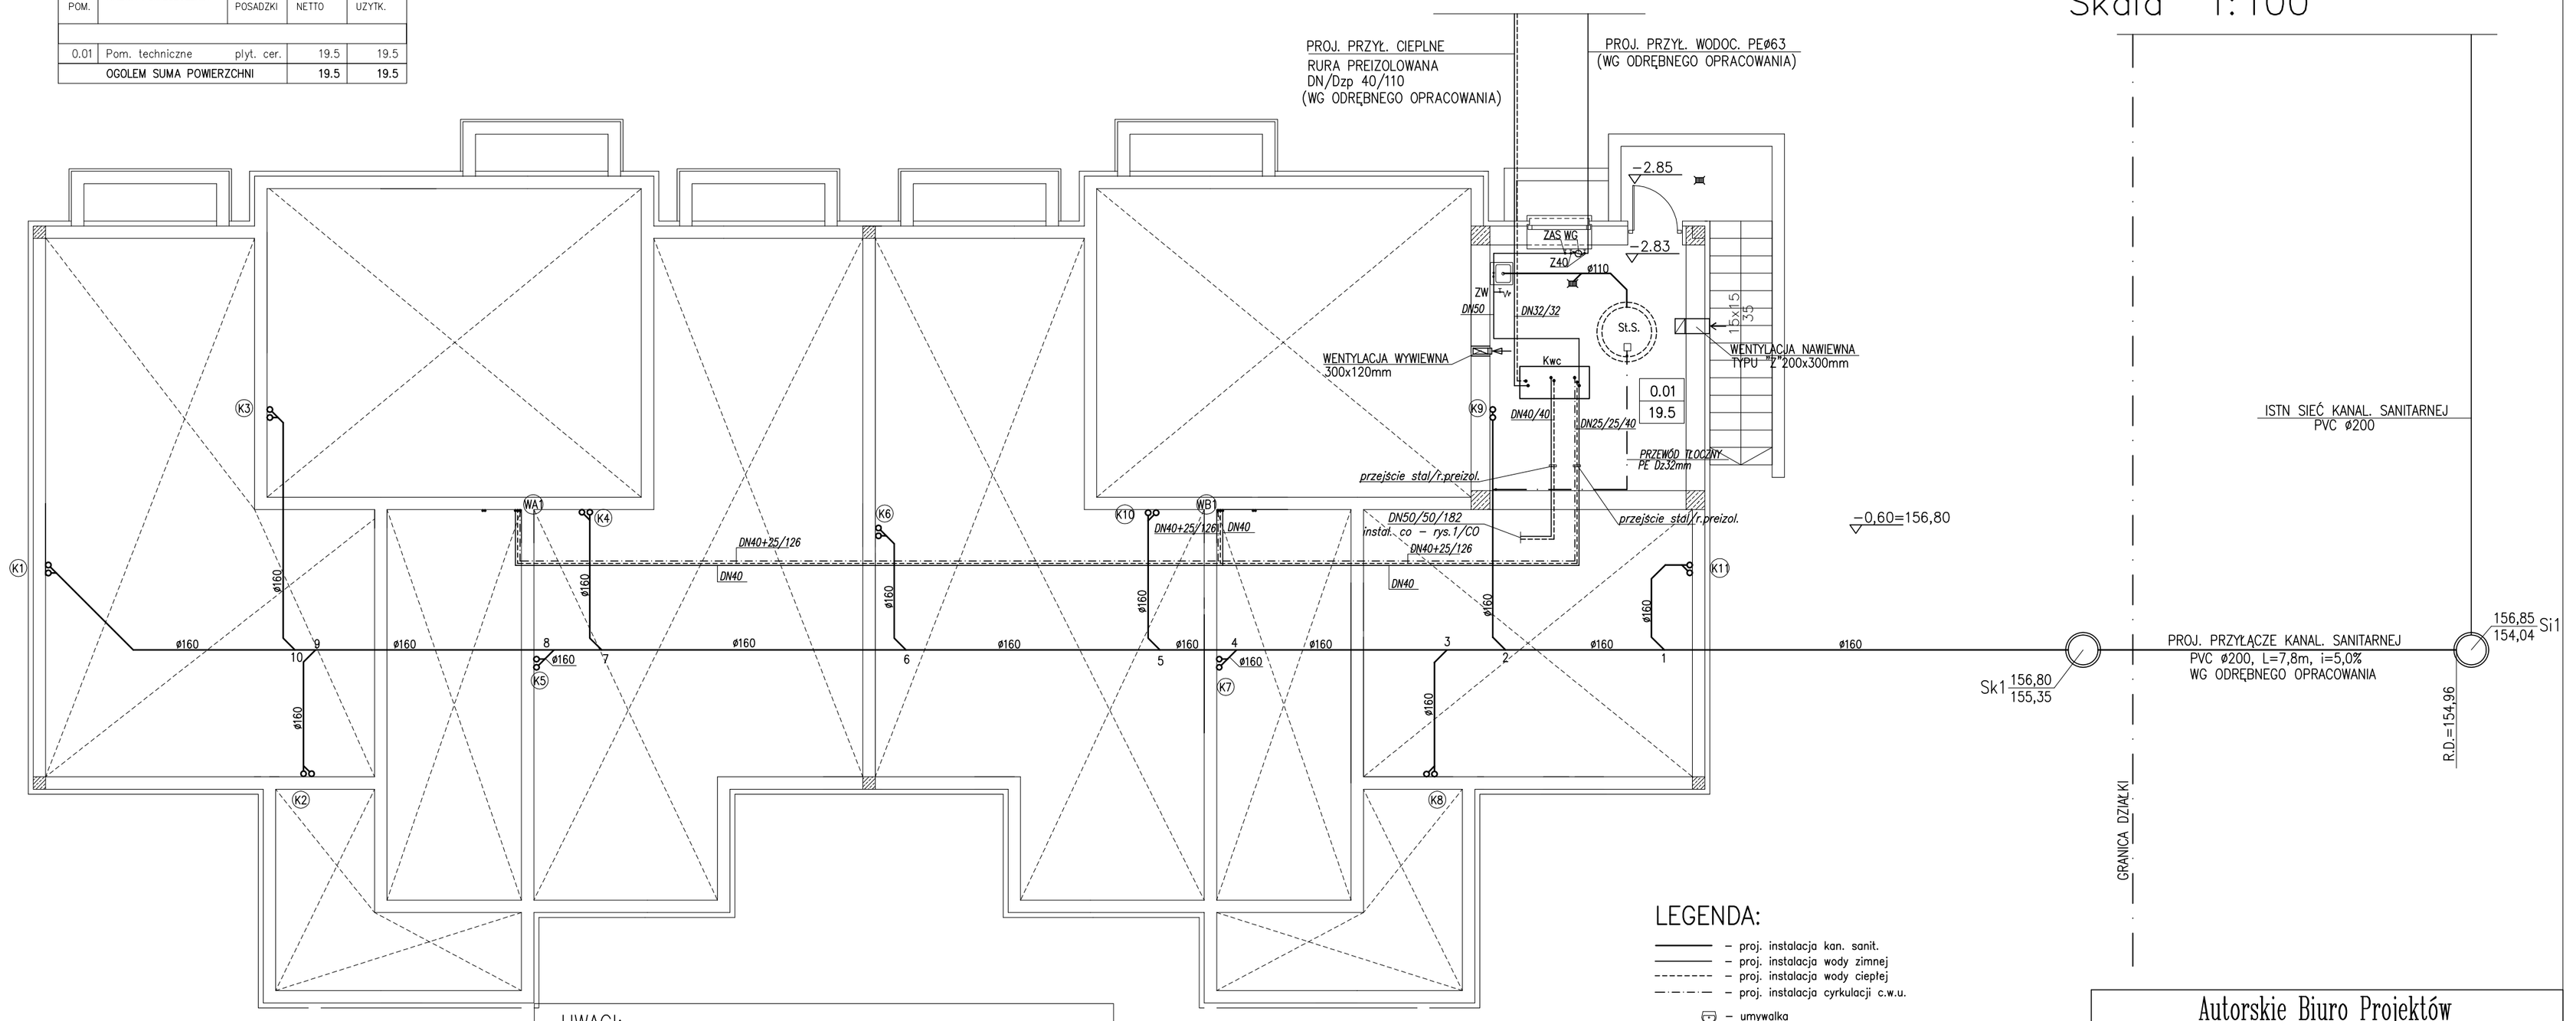

UWAGI:

1. PIONY INSTALACYJNE ZABUDOWAĆ LUB PROWADZIĆ W BRUZDACH.
2. PRZEWODY POZIOME INST. WODOC. PROWADZIĆ W POSADZCE
3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA – ZAPROJEKTOWANO RURY:
   - A. W SYSTEMIE GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH – W GRUNCIE W CZĘŚCI BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM –CIEPŁA WODA UZYTKOWA I CYRKULACJA CWU
   - B. Z PE 100 PN10 – W GRUNCIE W CZĘŚCI BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM –WODA ZIMNA
   - C. Z POLIBUTYLENU (PB) – PIONY, DO WODOMIERZY
   - D. WIELOWARSTWOWE PEX–AL–PEX – OD WODOMIERZA DO PRZYBORÓW W LOKALACH MIESZKALNYCH
   - E. STALOWE – W OBRĘBIE WĘZŁA CIEPLNEGO
4. WODOMIERZE UMIEŚCIĆ W SZAFKACH WODOMIERZOWYCH
5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ – ZAPROJEKTOWANO RURY Z PVC
6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA – ZAPROJEKTOWANO RURY Z PVC–U DO KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ – KLASY S SDR34 SN8

1,2.. – trójniki połączeniowe kanalizacji sanitarnej
Z40 – zawór odcinający Dn40
WA – proj. główny wodomierz skrzydełkowy DN50 Qp=10m3/h
ZAS – zawór antyskażeniowy typu BA DN50mm
wz1–wz24 – proj. wodomierz skrzydełkowy wody zimnej DN20 Qp=1,5m3/h (dla lok. mieszk. nr1–nr24)
wc1–wc24 – proj. wodomierz skrzydełkowy wody ciepłej DN20 Qp=1,0m3/h (dla lok. mieszk. nr1–nr24)
SA0–SA3 – proj. szafki wodomierzowe natynkowe (część A)
SB0–SB3 – proj. szafki wodomierzowe natynkowe (część B)
SK1 – proj. studzienka kanal. sanitarnej ø415mm
Si1 – istn. studzienka kanal. sanitarnej
St.S – proj. studzienka schładzająca DN1000mm
Kwc – proj. kompaktowy węzeł cieplny, dwufunkcyjny

LEGENDA:

- ——— – proj. instalacja kan. sanit.
- ——— – proj. instalacja wody zimnej
- - - - - - – proj. instalacja wody ciepłej
- —·—·— – proj. instalacja cyrkulacji c.w.u.
- umywalka
- miska ustępowa
- zlewozmywak
- natrysk
- wanna
- ZW – zawór ze złączką do węża
- KR1 – kratka ściekowa
- (K1) – proj. pion kanalizacji sanitarnej
- (WA1) – proj. pion instalacji wodociągowej

Autorskie Biuro Projektów 63–600 Kępno ul.Boczna 4					
Stanowisko	Imię Nazwisko	Nr upr.	Specjaln.	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. P. Witczak	58/90/Cw 50/91/Cw	inst. san.	15.03.2018	
Asystent projektanta:					
Sprawdzający:	mgr inż. E.Ścierska	194/01/ DUW	inst. san.	15.03.2018	
Nazwa inwestycji	WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD–KAN, CO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM			Stadium	P. T.
Adres inwestycji	WIERUSZÓW, ul.Bursztynowa Dz. nr 2085/8; 2086/1; 2088/1;			Branża	Sanitarna
RYSUNEK	INSTALACJA WODNO–KANALIZACYJNA RZUT PIWNIC			Skala	1:100
				Nr rys.	1/WK