


PROFIL PODŁUŻNY

Kanalizacja sanitarna

Skala 1:100/500

Gizycko, os. Wilanów – dz. nr 1021 obr.3

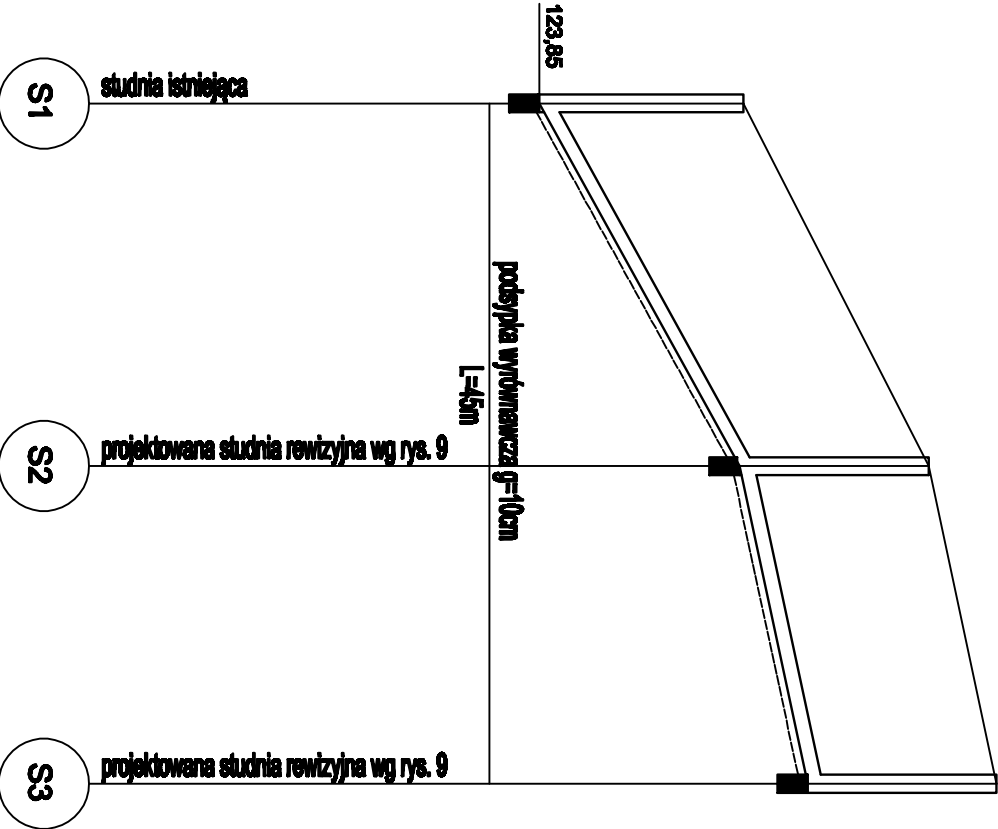

Skala 1:100/500

P.p.=115,00

Rzędna istniejącego terenu	126,55	129,00	129,90
Rzędna dna proj. kanalu	123,85	126,50	127,40
Długość odcinka	24,00	21,00	
Proj. spadek kanalu, odległość	L=24,00 i=10,4‰	L=21,00 i=42,9‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	Ø 0,20m PVC kl."S" IIte		
Głębokość wykopu	2,80		
Hektometr	24,00		45,00

Oznaczenia:

- S... numer studni
- H=1,65 zagiębień dna kanalu
- E1 numer kolejny przeszkody
- NI kable energetyczne niskiego napięcia
- SN kable energetyczne średniego napięcia
- I kable i kanalizacja telefoniczna
- kl kanalizacja deszczowa
- ks kanalizacja sanitarna
- w wodociąg
- g gazociąg

Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowe Gamma – Projekt				
ul. Świerkowa 4, 18–106 Niewodnica Kościelna				
Obiekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Wilanów w Gizycku – dz. nr 1021 obr. 3	NR RYS.:	4	
Temat	Projekt zagospodarowania terenu	SKALA:	1:100/500	
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	BRANŻA:	Sanitarna	
Nazwa rys.	Profil podłużny kanalu sanitarnego	DATA:	27-07-2015	
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burkowski	Bł/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Irena Perzyna	Bł/26/00		