


Szczegół odbudowy nawierzchni bitumicznej

Przekrój konstrukcyjny

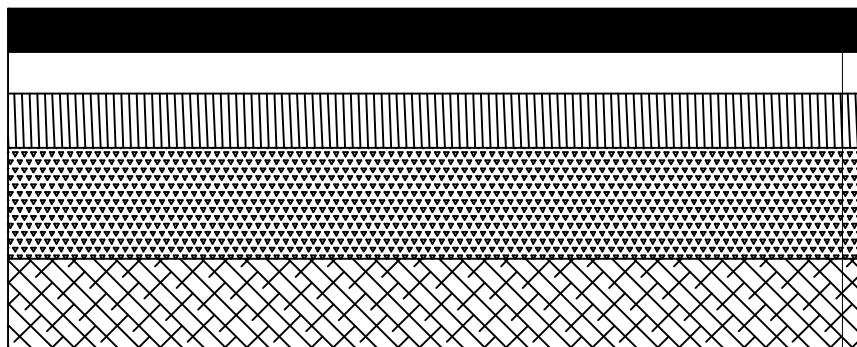

w-wa ścierna AC11S - 4 cm
w-wa wiążąca AC16W - 5 cm
podbudowa zasadnicza AC22P - 7 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech. - 22 cm
grunt stabilizowany cementem o $R_m=1,5\text{MPa}$ - 15 cm

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna				
Obiekt	Przebudowa przyłączy wodociągowych			NR RYS: 13
Lokalizacja	Głizyko, ul. Gdańska i Jezłoma			SKALA: —
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głizyku			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej			DATA: 20-09-2016
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL/0140/PWBS/16		