
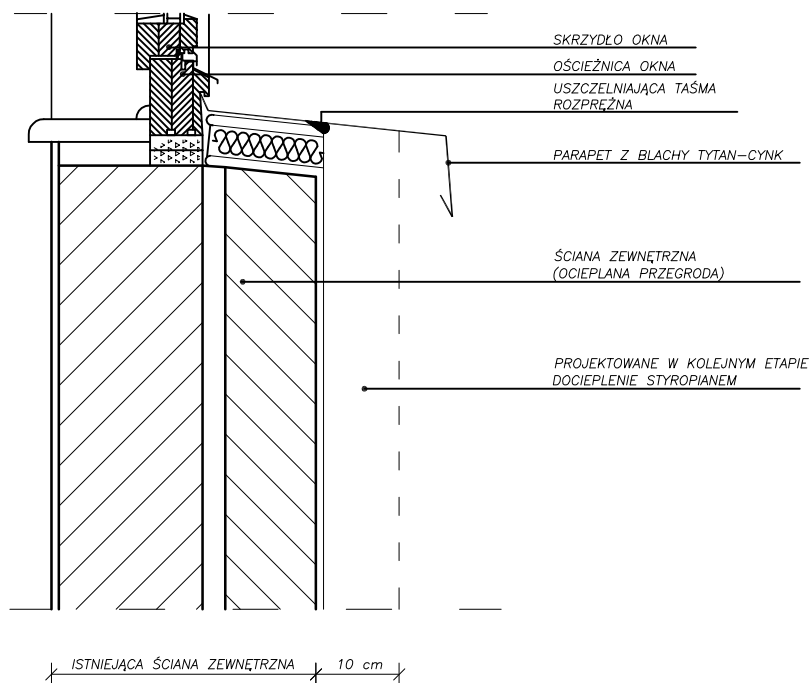


DETAL OBRÓBKI PARAPETU
PRZEKRÓJ PIONOWY



UWAGI:

1. Przy wykonywaniu zewnętrznego parapetu z blachy tytan-cynk uwzględnić dodatkowo docieplenie ściany zewnętrznej styropianem o grubości 10 cm. Docieplenie zostanie zrealizowane jako kolejny etap projektowanej termomodernizacji budynku.

	<p>NOVATECH.PL inż. Mendel PERCZUK 67-210 Jaczów, ul. Wiosenna 1</p>		
<p>OBIEKT:</p>	<p>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W TRZĘSOWIE, DZIAŁKA NR EWID. 66/2</p>		
<p>NAZWA RYSUNKU:</p>	<p>SZCZEGÓŁ WYKONANIA PARAPETÓW</p>		
<p>PROJEKTANT: (br. architektoniczna)</p>	<p>PODPIS:</p>		
<p>PROJEKTANT: (br. konstrukcyjna)</p>	<p>inż. MENDEL PERCZUK upr. Nr 34/78/Lw. PODPIS:</p>		
<p>ASYSTENT PROJEKTANTA:</p>	<p>mgr inż. ARKADIUSZ GROBELNY</p>	<p>DATA: 12.02.2014</p>	<p>SKALA: 1:10</p>
		<p>REV. .</p>	<p>RYS. 14 A</p>