
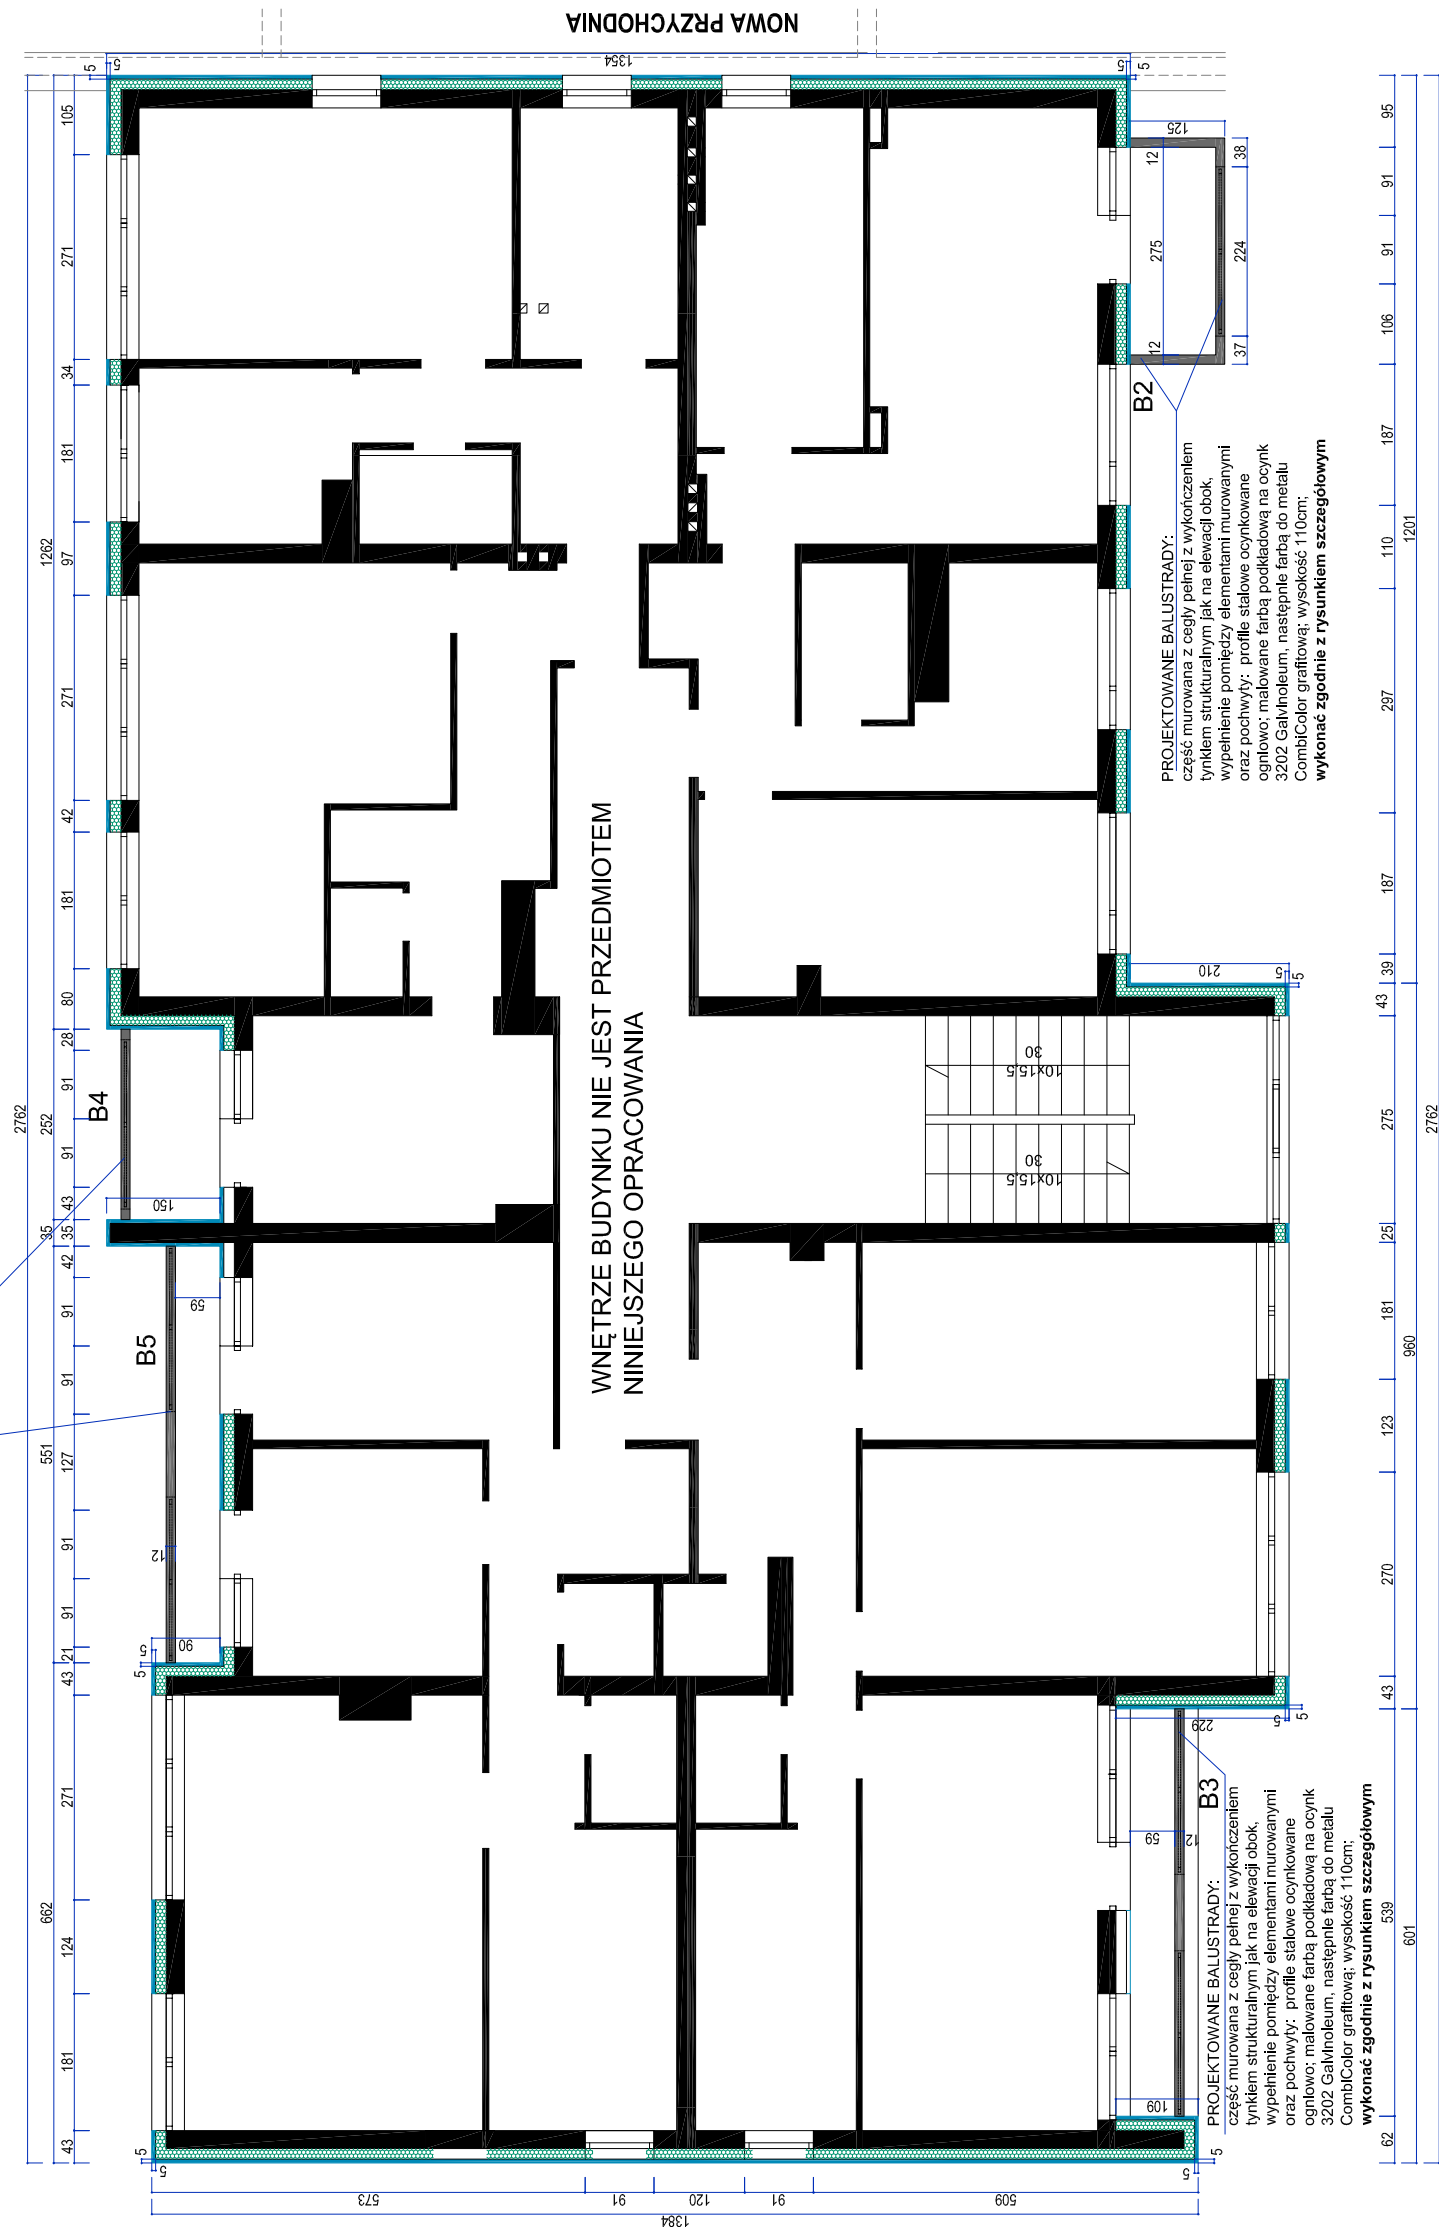


RZUT I PIĘTRA I DACHU

1:100

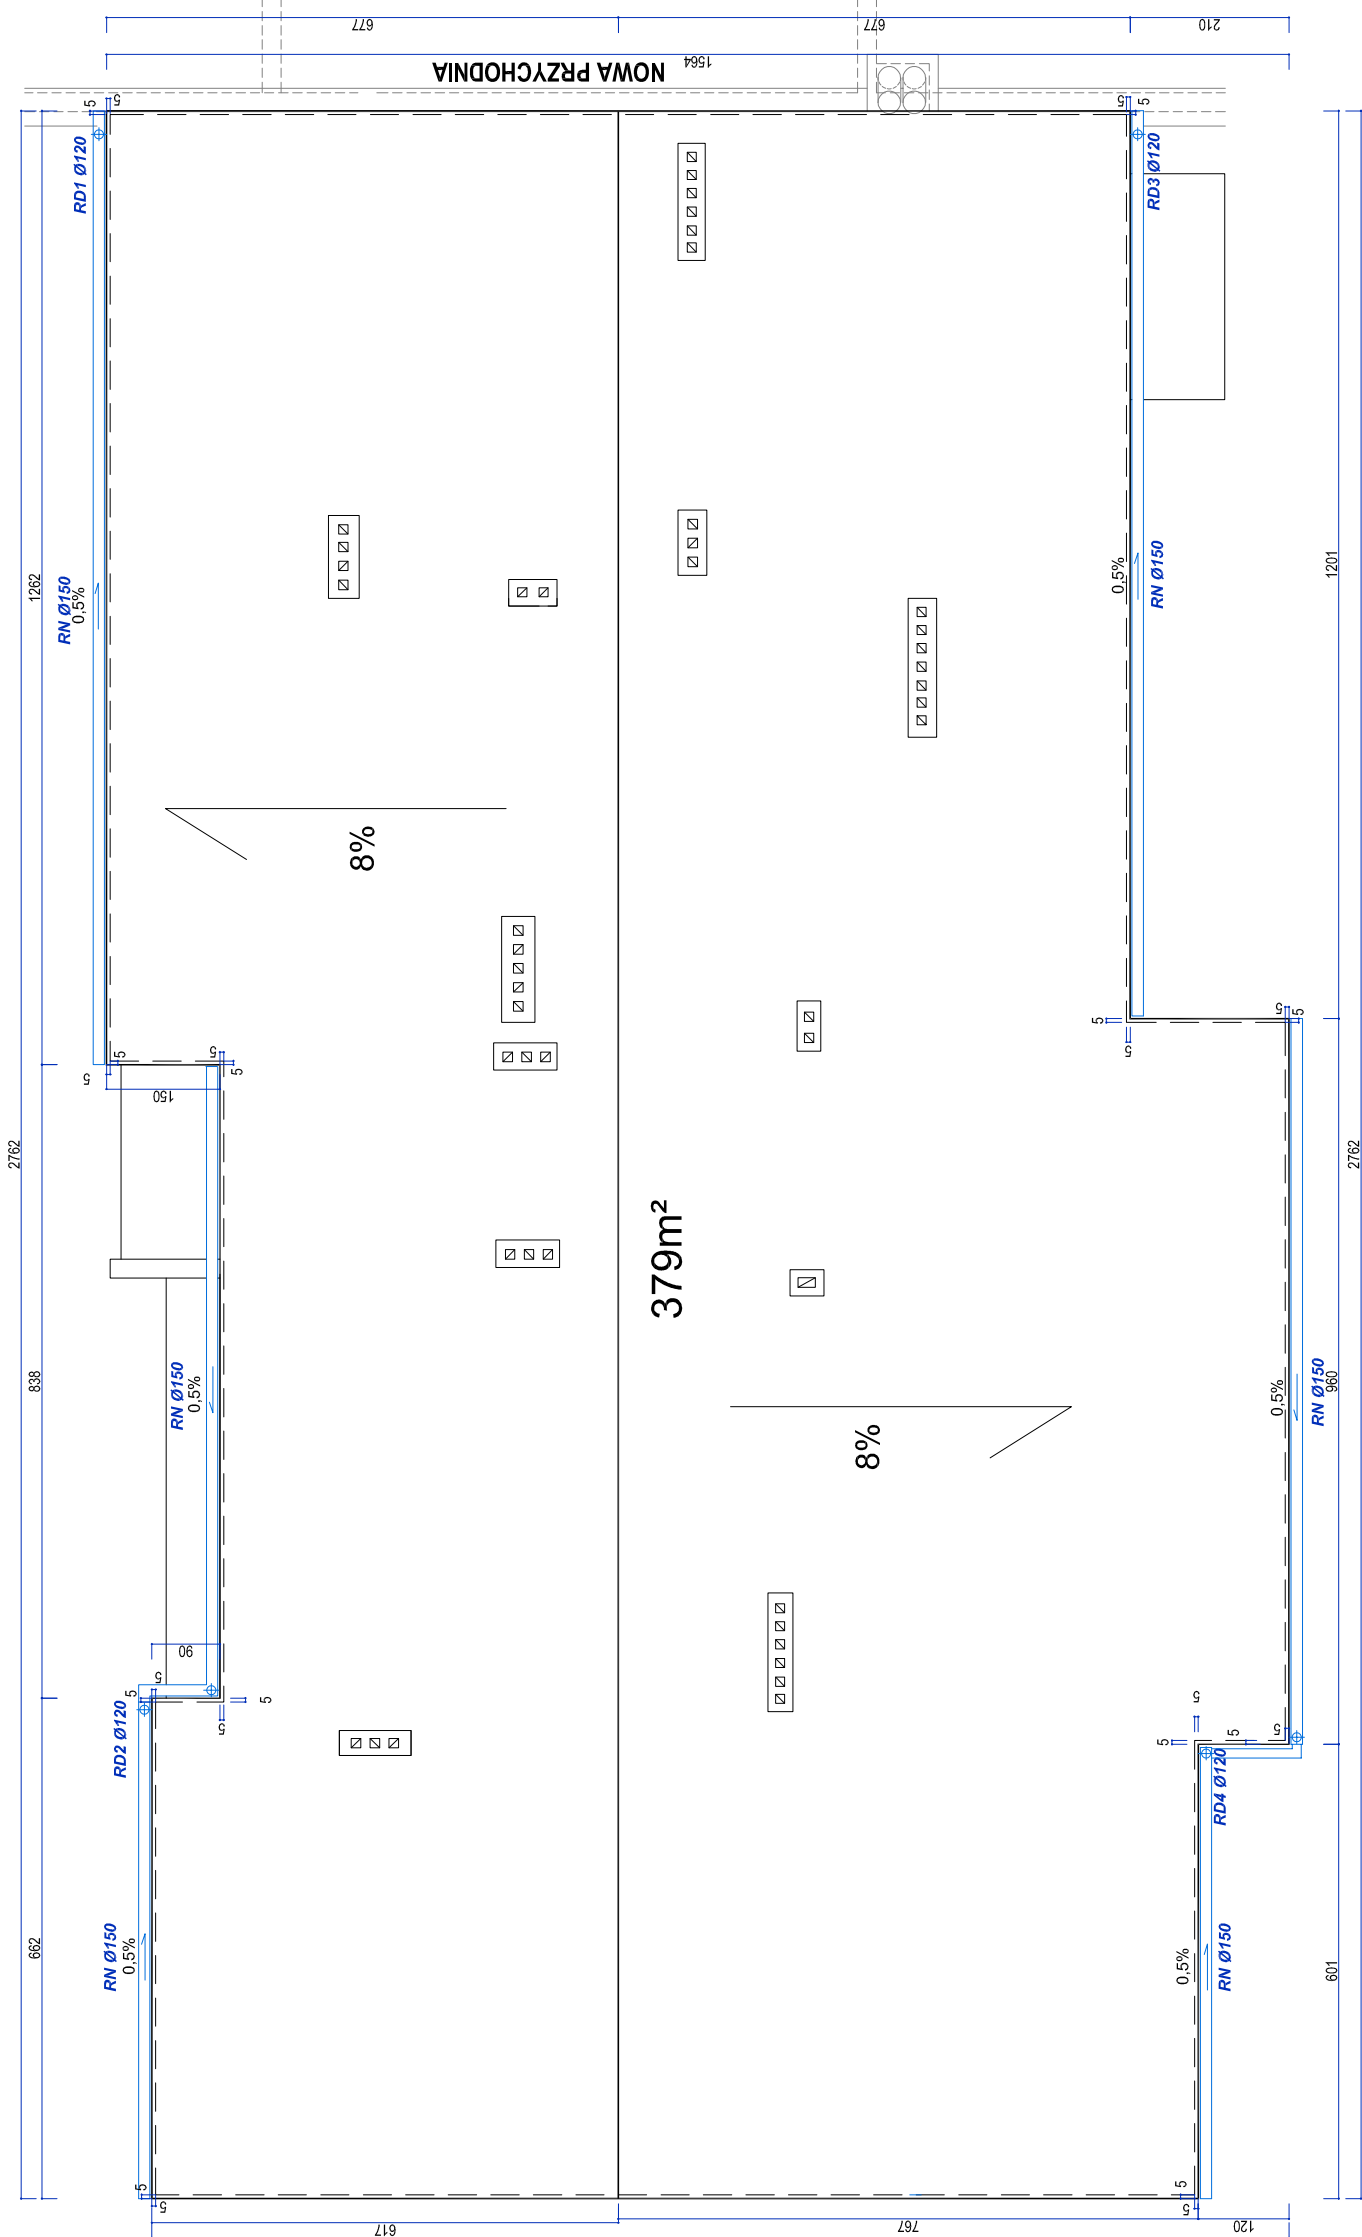

DACH
NOWE POKRYCIE PAPIOWE DACHU DWUWARSTWOWE
DOCIEPLENIE STROPODACHU METODĄ WDMUCHIWANIA
GRANULATU WEŁNY MINERALNEJ 22 CM

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
DOCIĘPIENIE W SYSTEMIE ETICS ŚCIAN JUŻ OCIEPŁONYCH
KÓŁKOWANYM STYROPIANEM EPS 70-040 GR. 5CM
Z WYPRAWĄ WIERZCHNIĄ Z TYNKU SILOKSANOWEGO
BARWIONEGO W MASIE 1,5MM

WYMIANA RUR SPUSTOWYCH, RYNIENI, PASÓW NAD-
I PODRYNNOWYCH
SZCZEGÓŁY ROBÓT - WG OPISU TECHNICZNEGO
SZCZEGÓŁY BALUSTRAD BALKONÓW, LOGGII I
SCHODÓW - WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH

HORWAT ARCHITEKCI		50-369 Wrocław ul.M.S.Curie 68/2	
biuro@horwat-architekci.pl		tel. 601-287-70-40 607-63-71-64	
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY 59-150 Grębocze, ul. Zielona 3 dz.nr 175/7	PB	ETAP
TEMAT PROJEKTU	DOCIEPLENIE BUDYNKU	BRANŻA	architektura
TEMAT RYUNKU	RZUT I PIĘTRA I DACHU	SKALA 1:100 DATY 15.06.2017	NR RYSUNKU
Projektant	arch.Andrzej Horwat	5	
Opracowa- nie	arch.Magdalena Horwat	STR. NR	
Sprawdza- jący	arch.Anna Horwat		