


KARTA TECHNICZNA bramy DS SPECJAL


brama DS SPECJAL typ DS-P

wypełnienie profilowe

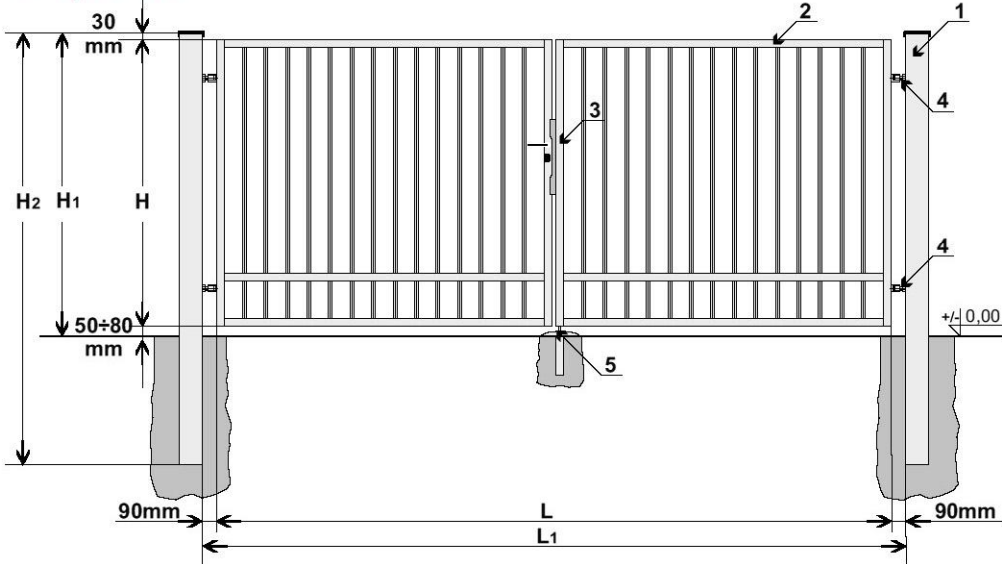

brama DS SPECJAL typ DS-4W

wypełnienie panelowe

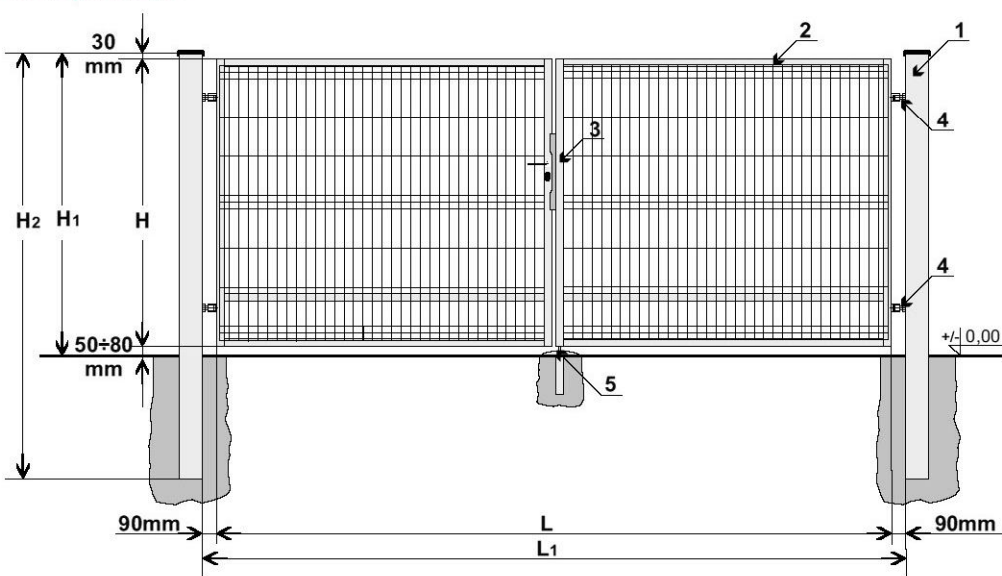

Elementy składowe bramy DS SPECJAL (standardowe wykończenie)

- 1 słup 100x100 -140x140mm*
- 2 skrzydło bramy (rama 40x40/50x50* mm)
- 3 zamek GNS
- 4 zawias M20 90°
- 5 rygle i ogranicznik

* zgodnie z normą Plast-Met

Wymiary montażowe

- L szerokość skrzydeł bramy (wymiar zamówieniowy)
- L1 szerokość między słupami (wynosi L + 205mm)
- H wysokość skrzydła bramy (wymiar zamówieniowy)
- H1 wysokość słupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80÷110mm)
- H2 wysokość słupa (wynosi H + 800mm)

Standardowe wymiary bramy**

- H Wysokość bramy 1200 - 2000mm co 100mm
- L Szerokość bramy 3000 - 6000mm co 250mm

** wymiary niestandardowe dostępne po konsultacji z działem technicznym

Zabezpieczenie antykorozyjne

- 1 cynkowanie
- cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461
- 2 system DUPLEX wg palety RAL
- ocynk ogniowy + mechaniczne chropowacenie + poliestr 200°C

Wypełnienie

- P profil zamknięty 15x15 mm diagonalnie
- 4W panel zgrzewany FOX 4/4

Automatyka

- firmy FAAC Marantec

Usługi Inżynieryjne "KRAKEN" Marek Kałamajka
ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów

Nazwa obiektu:	Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Szymocin	Data:	30 września 2020 r.
Adres obiektu:	dz. nr 124/3 jedn. ewid. 021603_2 gm. Grębocice obręb 0014 Szymocin		
Tytuł rysunku:	Karta techniczna bramy	Skala:	----
Inwestor:	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice		
Opracował br. sanit.:	Daniel Żurawski	Podpis:	Rysunek nr S08
Opracował br. drogowy:	Marek Kałamajka	Podpis:	