


KARTA TECHNICZNA furtki SPECJAL


➡ furtka SPECJAL typ F-P

wypełnienie profilowe

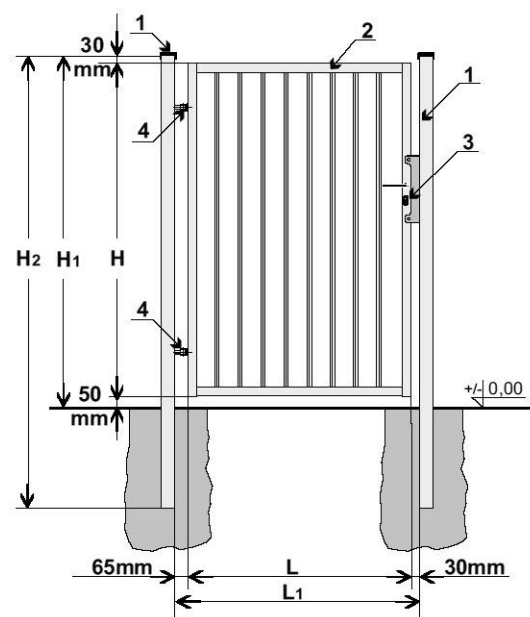

➡ furtka SPECJAL typ F-4W

wypełnienie panelowe

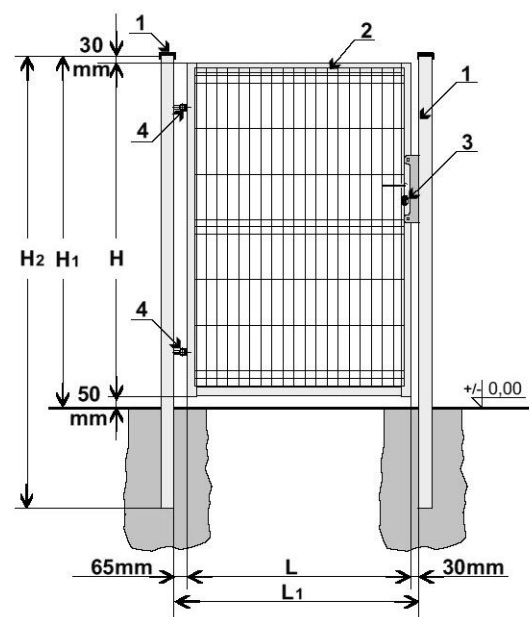

⬇ Elementy składowe furtki SPECJAL (standardowe wykończenie)

- 1 słup 80x80 mm
- 2 skrzydło furtki (rama - 40x40 mm)
- 3 zamek Lob
- 4 zawias M16 90°

⬇ Zabezpieczenie antykorozyjne

- 1 cynkowanie

cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461

- 2 system DUPLEX wg palety RAL

ocynk ogniowy + mechaniczne chropowacenie + poliester 200°C

⬇ Wypełnienie

- P profil zamknięty 15x15mm diagonalnie

- 4W panel grzewany FOX 4/4

⬇ Standardowe wymiary furtki*

- H Wysokość furtki 1200 - 2000mm co 100mm
- L Szerokość furtki 1000 mm


* wymiary niestandardowe dostępne po konsultacji z działem technicznym

⬇ Wymiary montażowe


- L szerokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- L₁ szerokość między słupami (wynosi L + 95mm)
- H wysokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- H₁ wysokość słupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80mm)
- H₂ wysokość słupa (wynosi H + 700mm)

⬇ Zmiana kierunku otwierania furtki profilowej z prawej na lewą

1 obrót blokady zamka o 180°

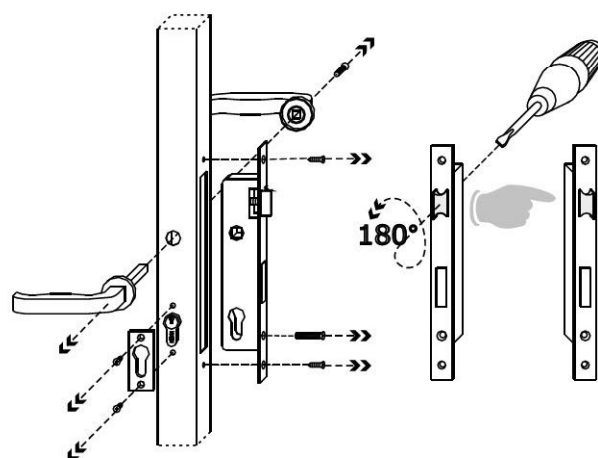

2 obrót zderzaka o 180°

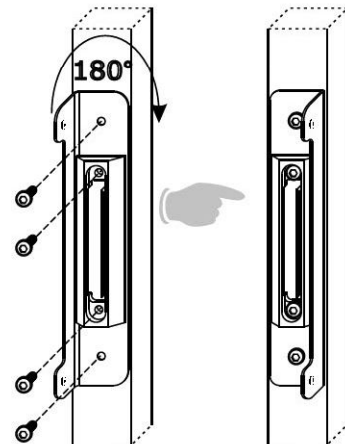

Usługi Inżynieryjne "KRAKEN" Marek Kałamajka
ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów

Nazwa obiektu:	Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Szymocin	Data:	30 września 2020 r.
Adres obiektu:	dz. nr 58/1 jedn. ewid. 021603_2 gm. Grębocice obręb 0011 Retków	Tytuł rysunku:	Karta techniczna furtki
Investor:	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice	Skala:	----
Opracował br. sanit.:	Daniel Żurawski	Podpis:	Rysunek nr S08
Opracował br. drogowy:	Marek Kałamajka	Podpis:	