



Przekrój normalny A-A

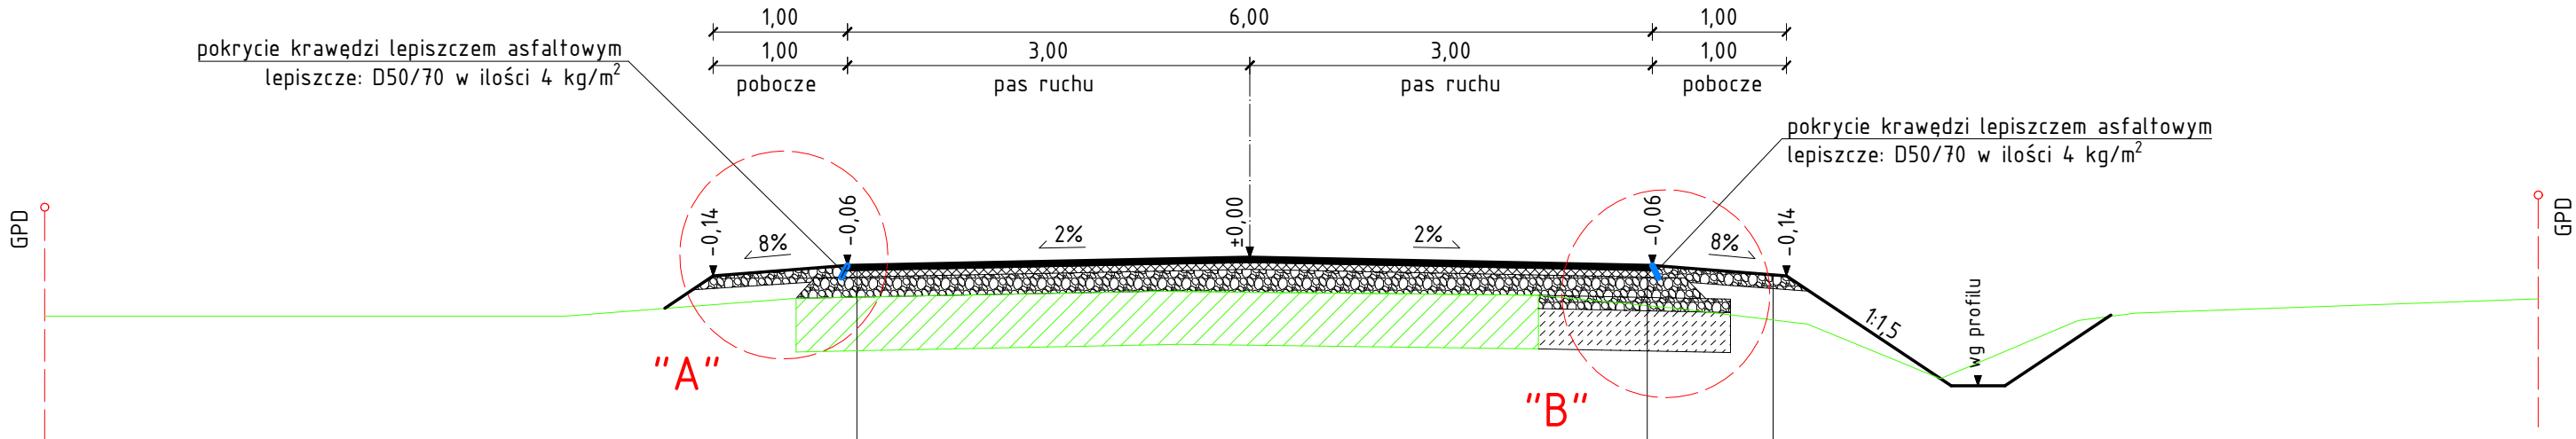

- 4 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  
AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
- skropienie emulsja asfaltowa szybkozrównoważająca C 60 B 3 ZM  
dozowanie emulsji 0,4 kg/m<sup>2</sup> asfalt pozostały 0,24 kg/m<sup>2</sup>
- 5 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego  
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
- skropienie emulsja asfaltowa wolnozrównoważająca C 60 B 10 ZM/R  
dozowanie emulsji 0,7 kg/m<sup>2</sup> asfalt pozostały 0,42 kg/m<sup>2</sup>
- moduł odkształcenia wtórnego E<sub>2</sub> ≥ 130 MPa
- min. 15 cm - podbudowa zasadnicza i wyrównanie z mieszanki kruszywa  
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
- istniejąca konstrukcja nawierzchni


Szczegół "A" - skala 1:10

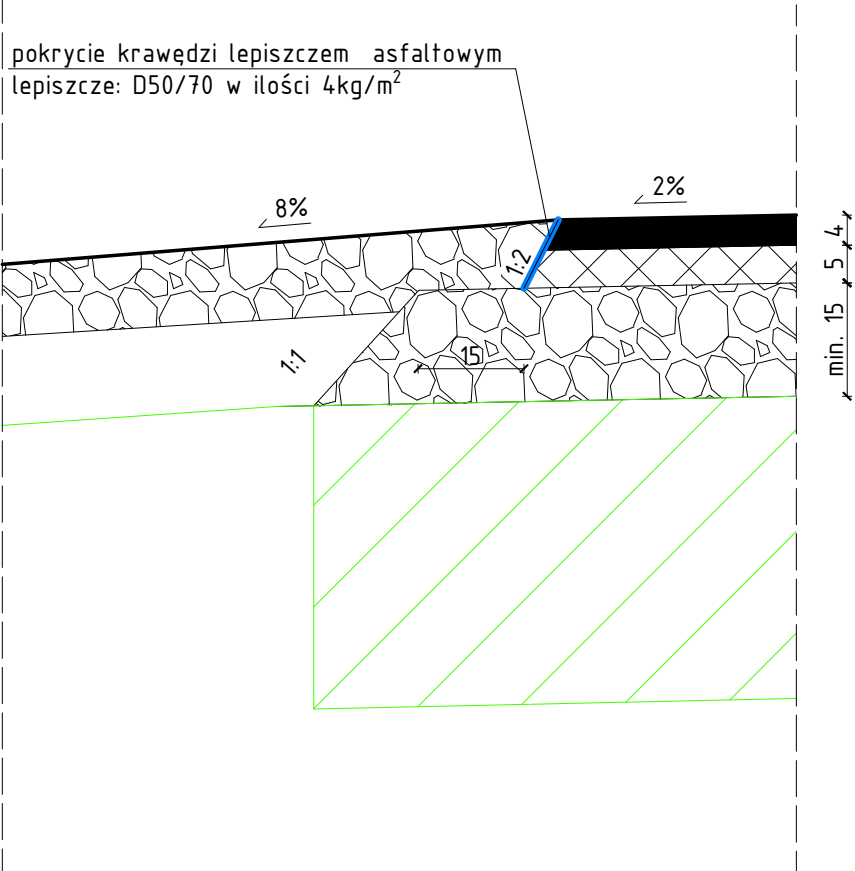

"B"

- 4 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  
AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
- skropienie emulsja asfaltowa szybkozrównoważająca C 60 B 3 ZM  
dozowanie emulsji 0,4 kg/m<sup>2</sup> asfalt pozostały 0,24 kg/m<sup>2</sup>
- 5 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego  
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
- skropienie emulsja asfaltowa wolnozrównoważająca C 60 B 10 ZM/R  
dozowanie emulsji 0,7 kg/m<sup>2</sup> asfalt pozostały 0,42 kg/m<sup>2</sup>
- moduł odkształcenia wtórnego E<sub>2</sub> ≥ 130 MPa
- min. 15 cm - podbudowa zasadnicza i wyrównanie z mieszanki kruszywa  
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
- 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa  
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
- 30 cm - warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa  
związanego cementem C<sub>1,5/2</sub> CBGM 0/8 wg WT-5:2010
- podłoże gruntowe G4 (moduł odkształcenia wtórnego E<sub>2</sub> ≥ 25 MPa)

Szczegół "B" - skala 1:10

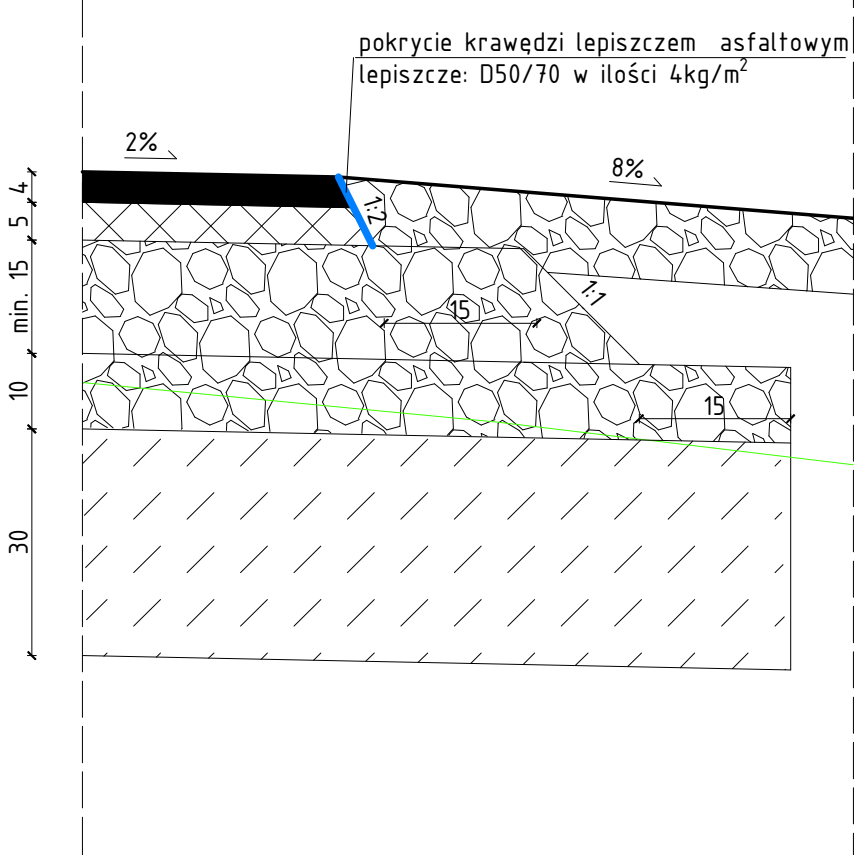

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektant <small>branża: drogowa</small>	mgr inż. Jerzy Góralski <small>LUB/0042/P00D/05</small>	
Asyst. Projektanta <small>branża: drogowa</small>	mgr inż. Paweł Góralski	
Sprawdzający <small>branża: drogowa</small>	inż. Karol Barcal <small>LUB/0209/P00D/05</small>	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2126L CZĘSTOBOROWICE - ORCHOWIEC - GORZKÓW OD KM 5+750 DO KM 6+900		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		
obreb ewid. 0017 Orchowiec jedn. ewid. 060603_2 Gorzków		
TYTUŁ RYSUNKU		
PRZEKRÓJ NORMALNY		
BRANŻA		STADIUM
drogowa		PW
DATA	SKALA	NR RYS.
06.05.2019	1:50	4