



SZCZEGÓŁ JAZDU Z MIESZANKI

WIDOK Z GÓRY



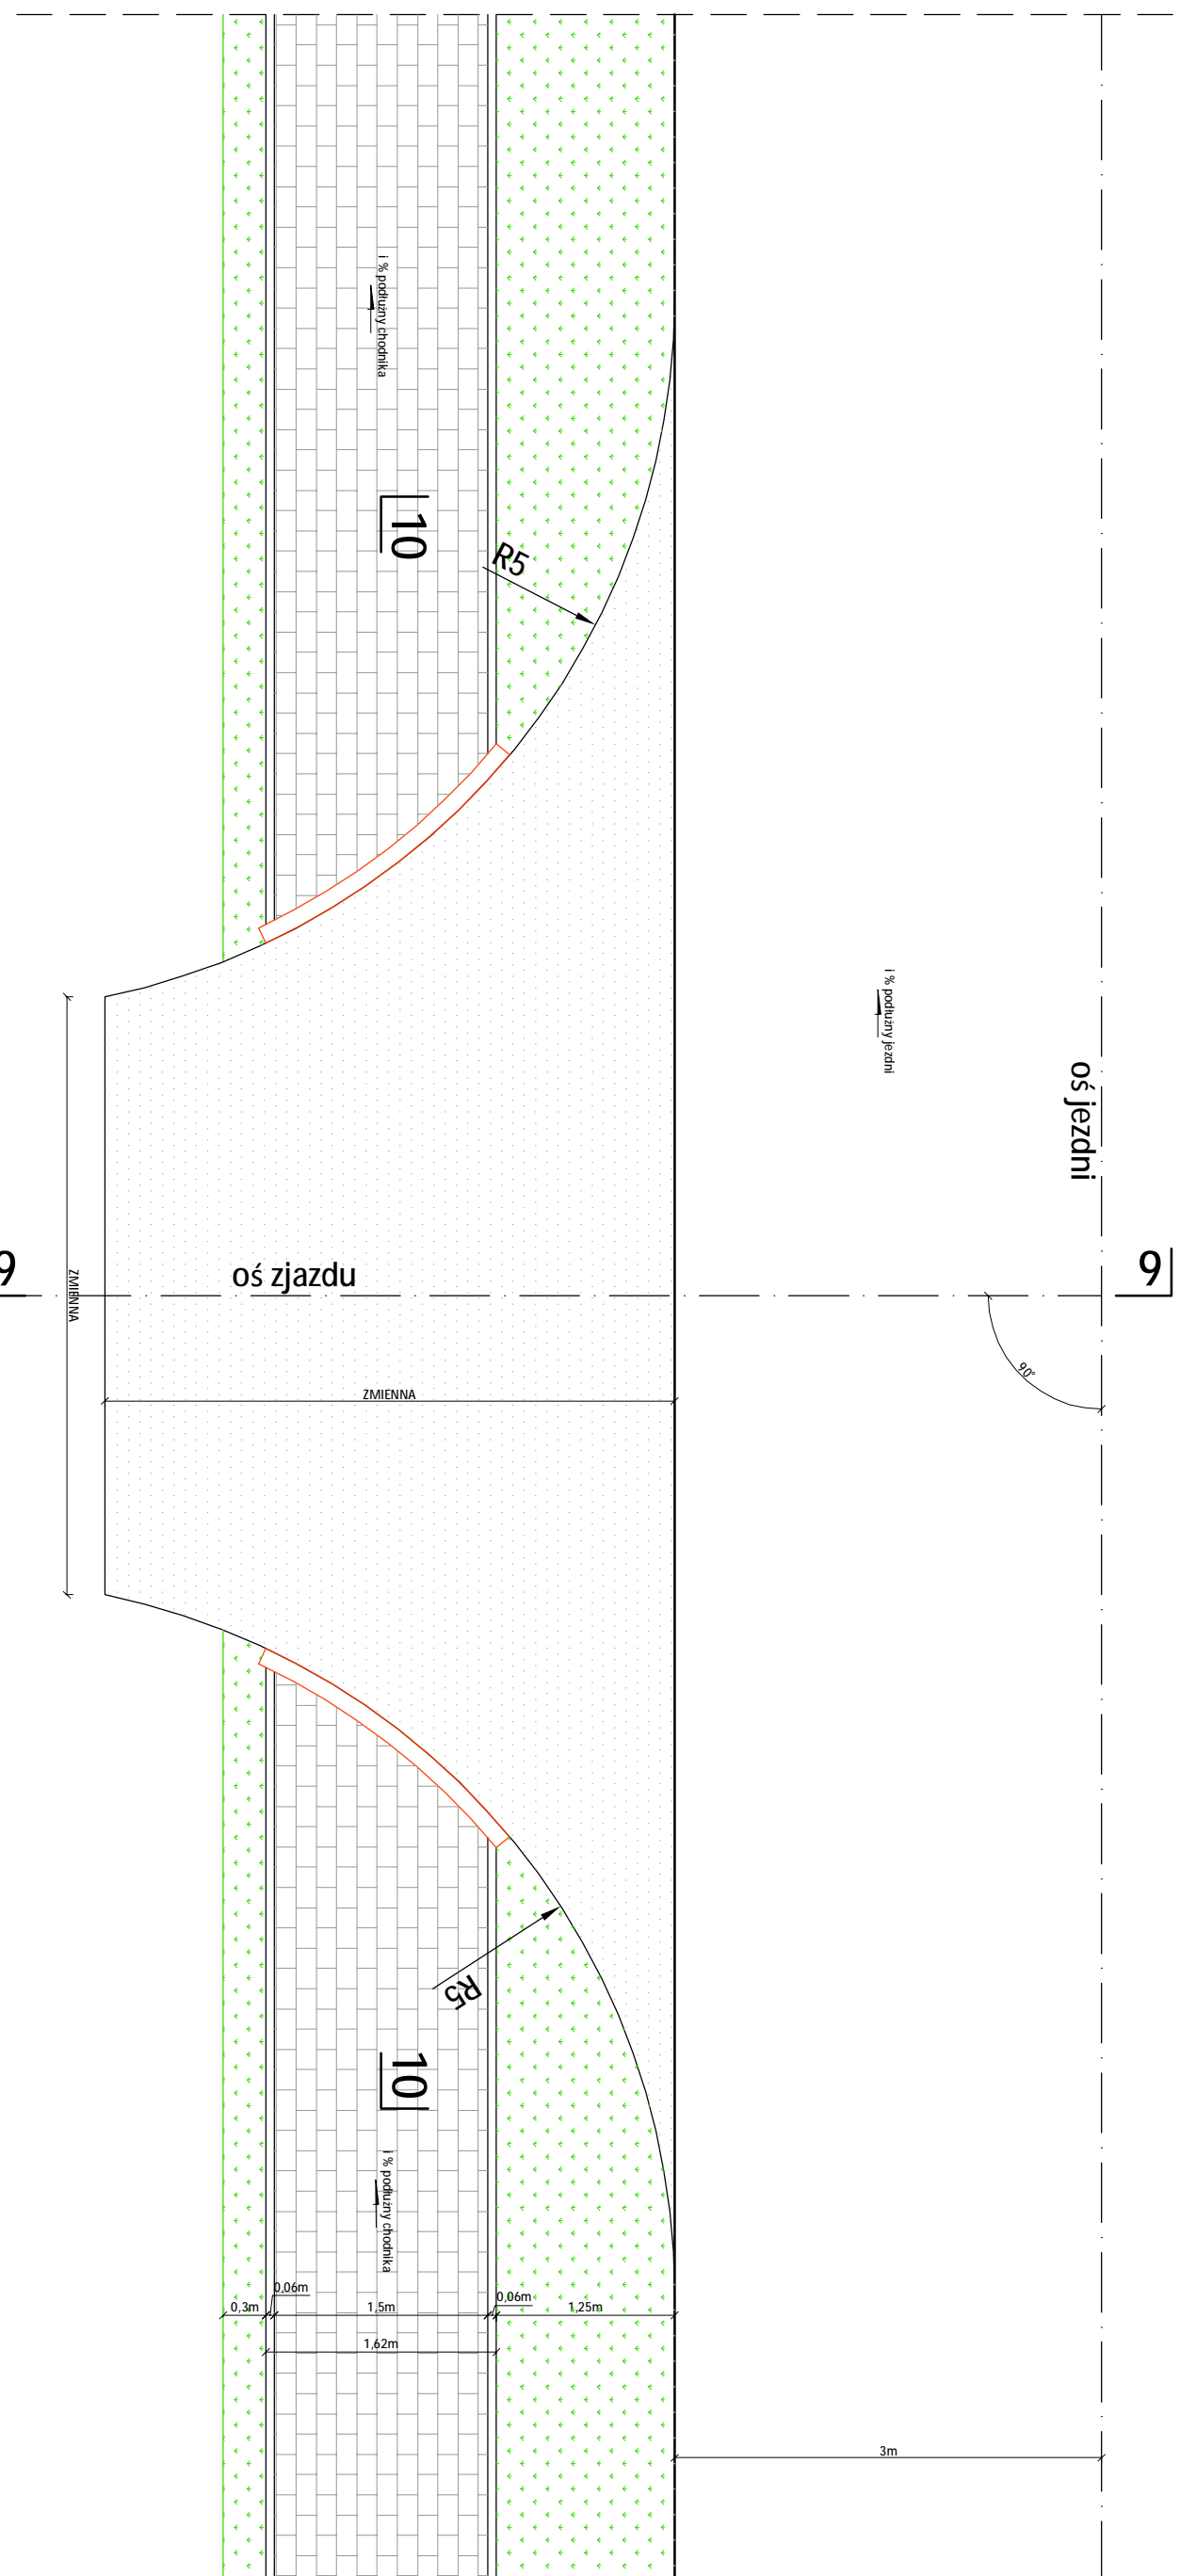

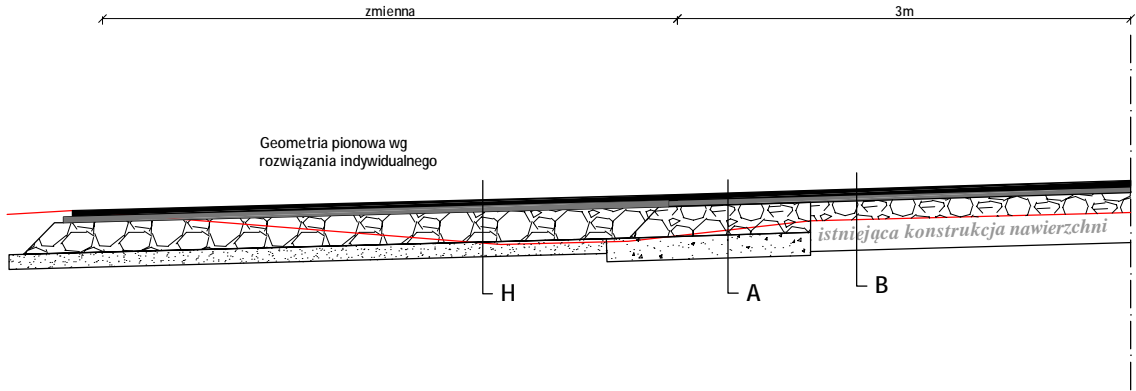

PRZEKROJ 9-9



- konstrukcja poszerzenia
- 4cm warstwa szczerbna z betonu asfaltowego AC11S
- 4cm warstwa wiążąca z betonem asfaltowym AC16W
- 20cm warstwa podbudowy zasadniczej z trzciny łamanej 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 15cm warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem o $f_{cm} = 5MPa$

- [illegible]

ZAMAWIAJĄCY		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYSTAWIE UL. BOBOWA 6 22-300 KRASNYSTAW		 PAWEŁ SIKORA 21-030 MOTYCZ, KONOPNICA 231e	
Tytuł opracowania:			
Przebudowa ul. Kościuszką, drogą nr 2120L, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3125L Świąca Nadwielpraska do skrzyżowania z ul. Polewną			
RYSUJEK:		SZCZEGÓŁY ZJAZDÓW	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA
Projektant	mgr inż. Paweł Sikora	LUB/020/P/OOD/08	14.11. 2016r.
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Sikora	MAZD0388/P/OD/06	
		PODPIS	
		 	
		ZAJĄCZNIK:	
		SKALA: 1:50	
		6.2.	