


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

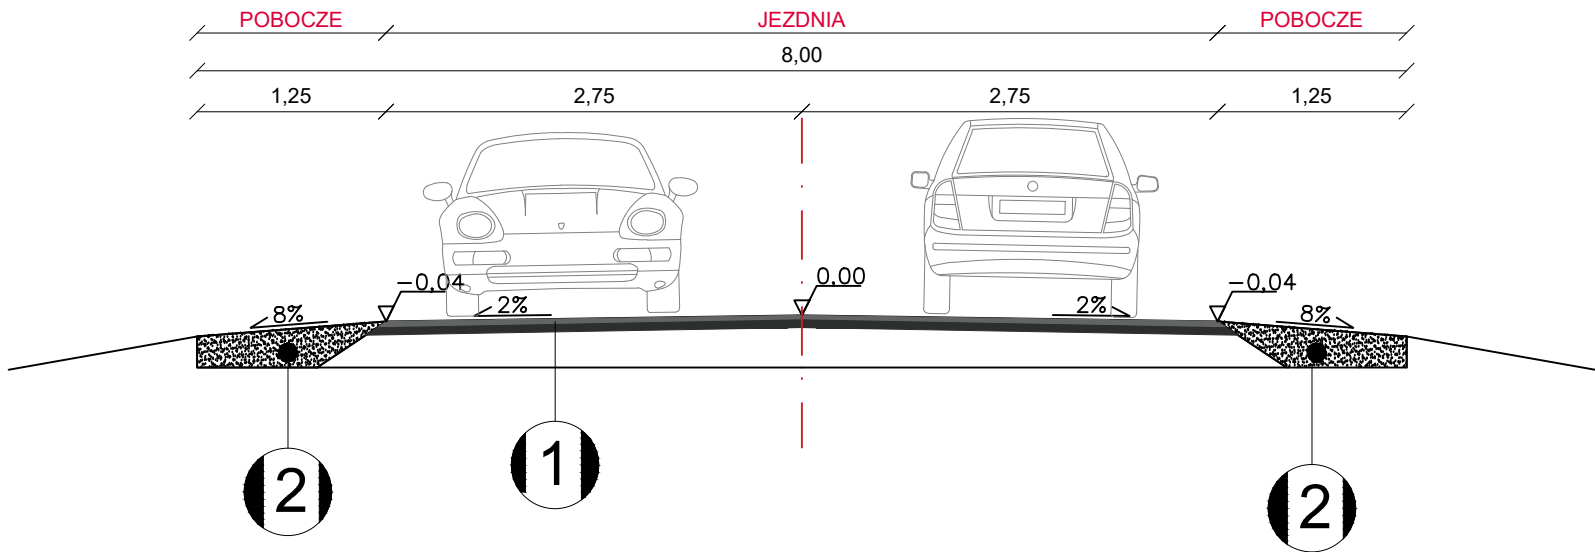

1 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI

- 4cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 2016
- 5cm Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 wg WT-2 2016

2 POBOCZE GRUNTOWE

- 10cm uzupełnienie pobocza gruntem wraz z obsianiem trawą

				
INWESTOR:	POWIAT KRASNOSTAWSKI UL. SOBIESKIEGO 3, 22-300 KRASNYSTAW			
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 1170, 1172, 1186 JEDNOSTKA EWID: 060607_2.0015 OBRĘB: ŻULIN			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3122L ŁOPIENIK - ŻULIN-REJOWIEC			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY			PODPIS:
PROJEKTANT	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11		
SPECJALNOŚĆ	DROGOWA	DATA 14.08.2019	SKALA 1:50	NR RYS. 3