


PRZEKRÓJ NORMALNY
ul. Graniczna
od km 0+003,00 do km 0+680,00

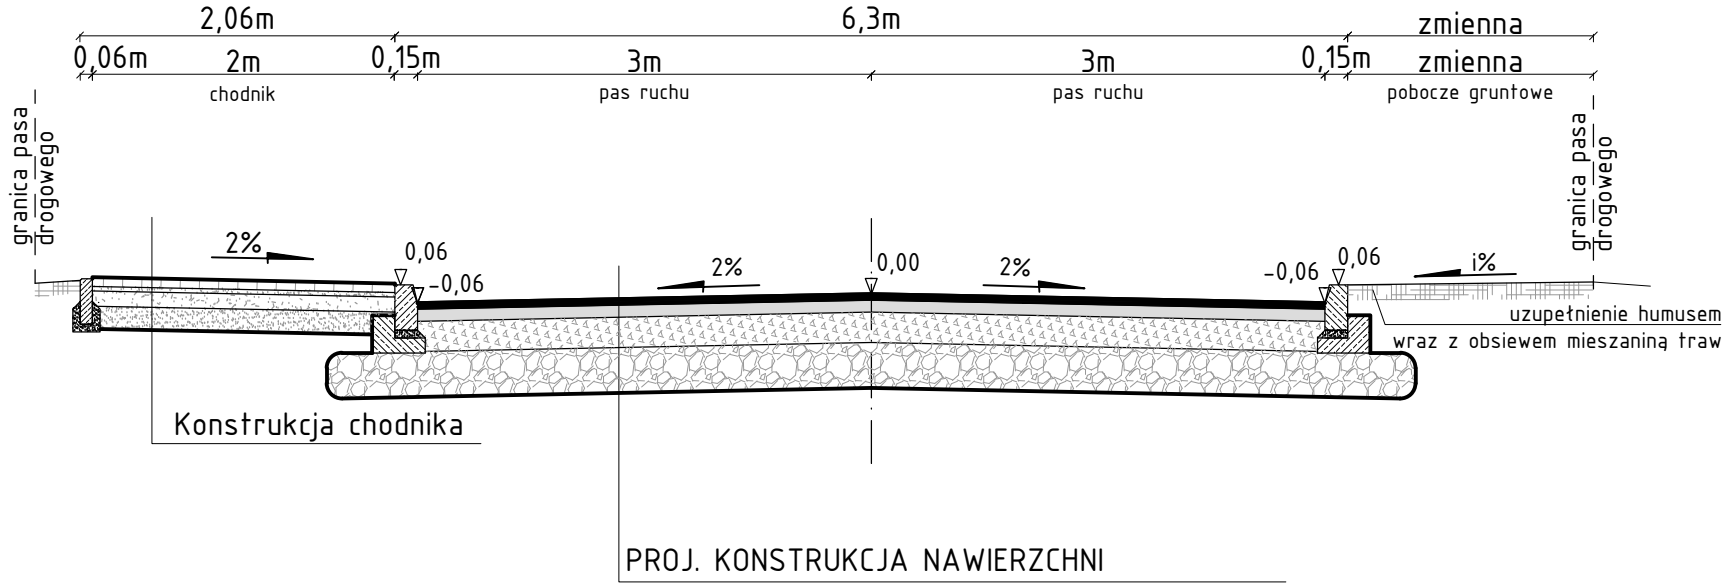


KLASA DROGI - L
KATEGORIA RUCH - KR2
KATEGORIA GRUNTU - G4

- PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
 - warstwa wiążąca z AC11W gr. 8cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C_{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
 - materac z kruszywa C_{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 gr. 30cm
 - istn. podłoże

- PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem lub z gruntu stabilizowanego cementem C_{3/4} gr. 15cm
 - warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm


- PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKÓW
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
 - warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C_{3/4} gr. 10cm
 - warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

KONSTRUKCJA MATERACA





- KONSTRUKCJA MATERACA OD GÓRY:
- geosiatka
 - kruszywo łamane C_{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 gr. 30cm
 - geosiatka
 - geowłókna

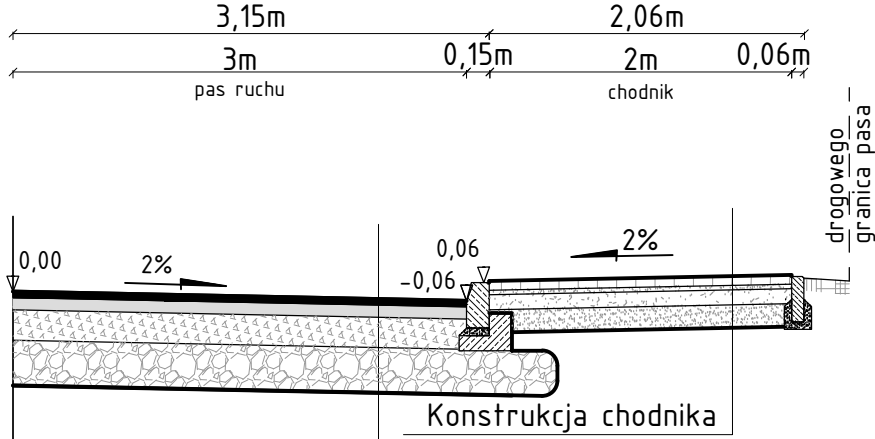PRZEKRÓJ NORMALNY
przez chodnik strona prawa
od km 0+409,56 do km 0+488,64
od km 0+600,00 do km 0+680,00



PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

ZAMAWIAJĄCY					
	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE 22-300 Krasnystaw ul. Borowa 6				
Jednostka projektowa:					
	PWS PROJEKT Paweł Sikora 21-030 Motycz, Konopnica 251e i				
Zamierzenie budowlane: Przebudowa ulicy Granicznej droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 (ul. Piłsudskiego) do km 0+680 (ul. Tokarzewskiego) o dł. 0,677 km					
Stadium:	Część:	Opracowanie:			
Projekt Budowlany	PAB br. Drogowej	Ul. Graniczna			
Nazwa rysunku: Przekrój normalny					
BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
Drogowa	Projektant	mgr inż. Paweł Sikora	LUB/0020/POOD/08		
Drogowa	Asystent projektanta	inż. Mateusz Marciniuk			
Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Kaliszuk	LUB/0026/POOD/04		
Data:	Skala:		Nr. rys.	Rew.	Nr str.:
9.2020	1:50		3.1	0	