




SZCZEGÓŁ ZJAZDU PUBLICZNEGO

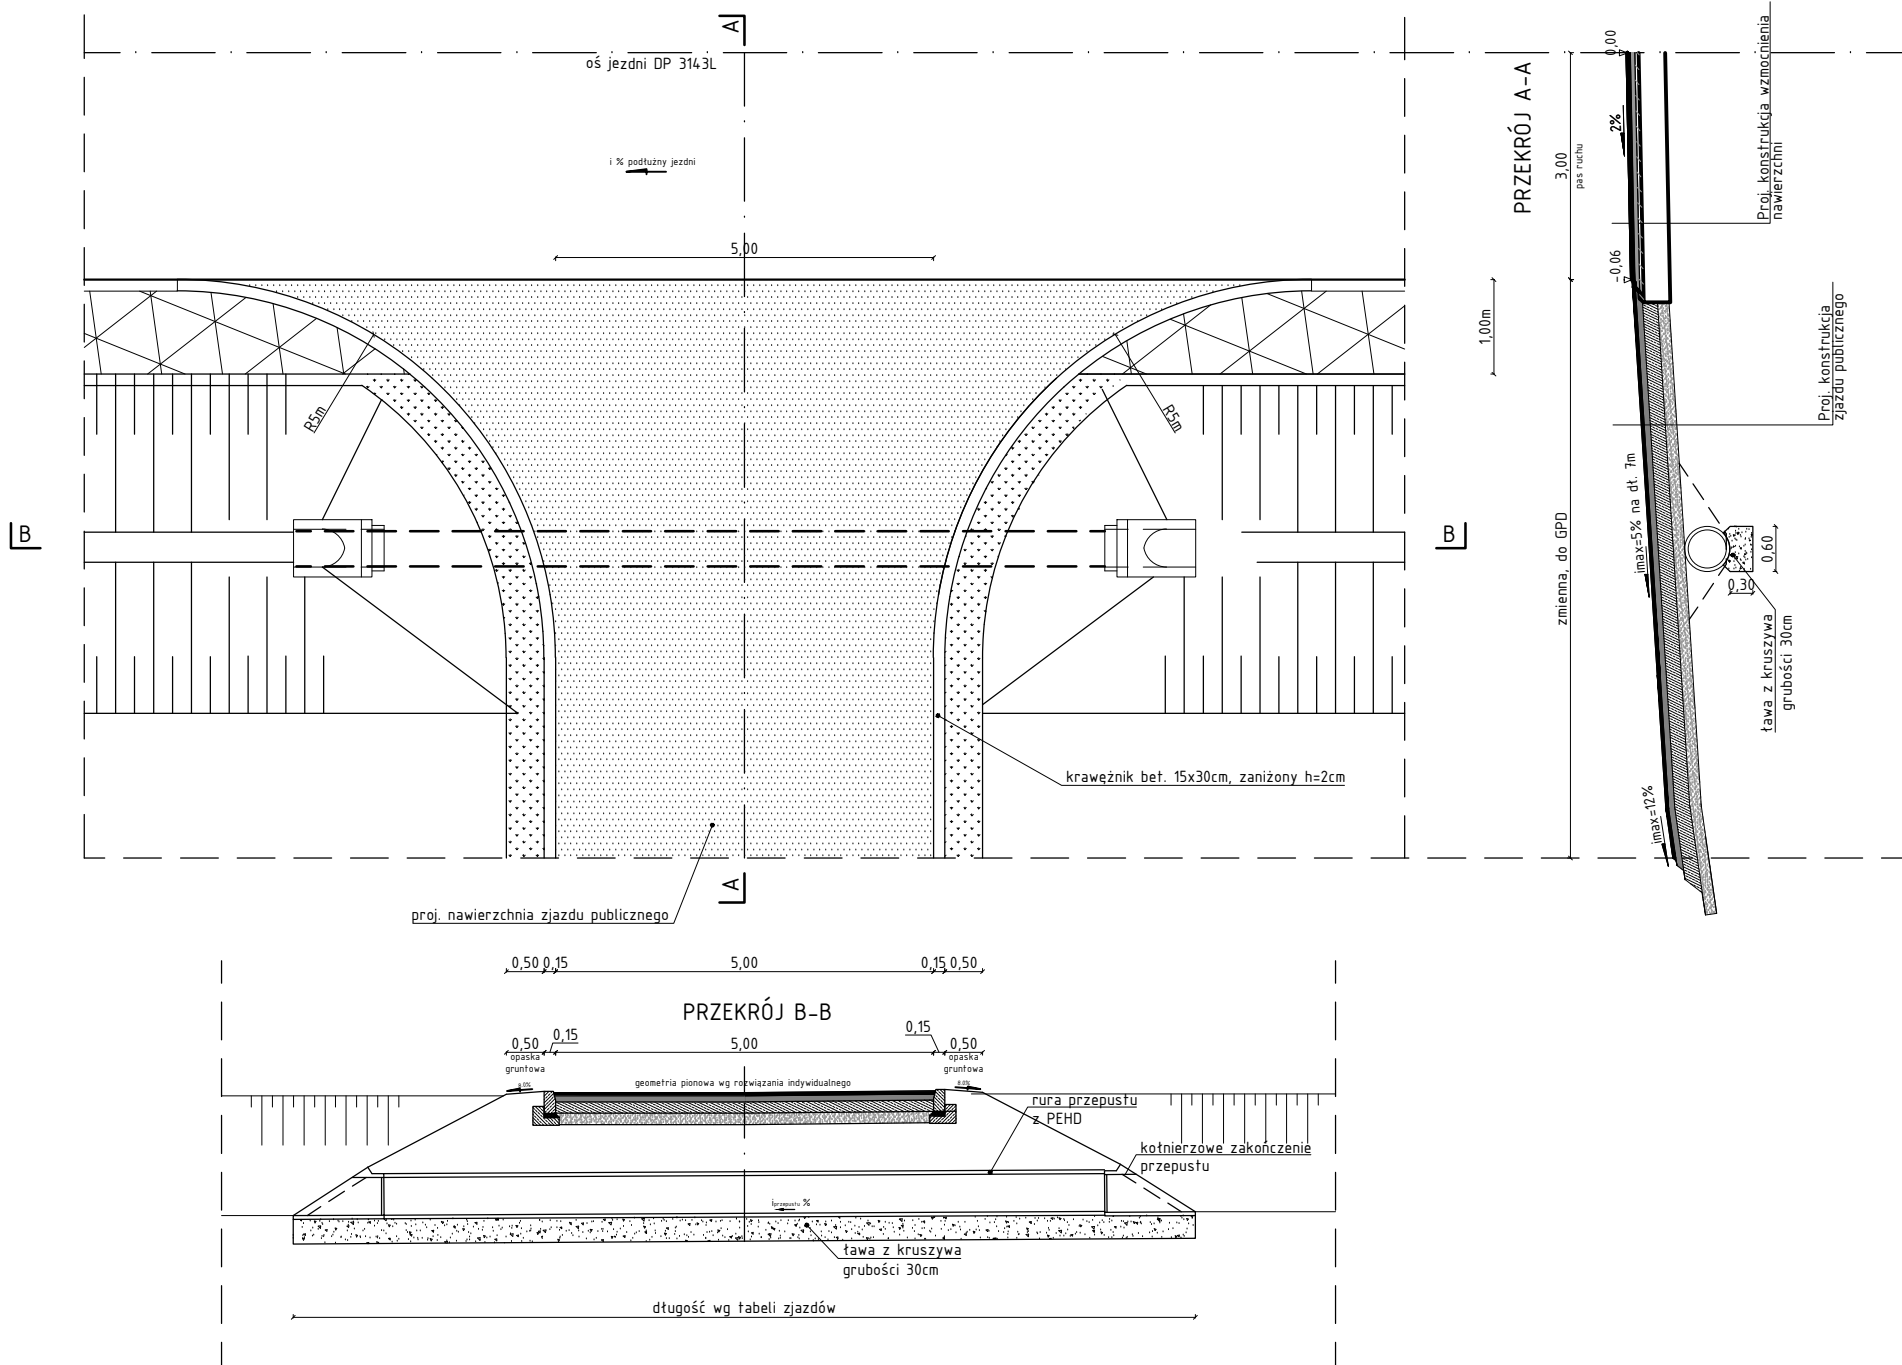

Szczegół zjazdu przez chodnik
skala 1:50

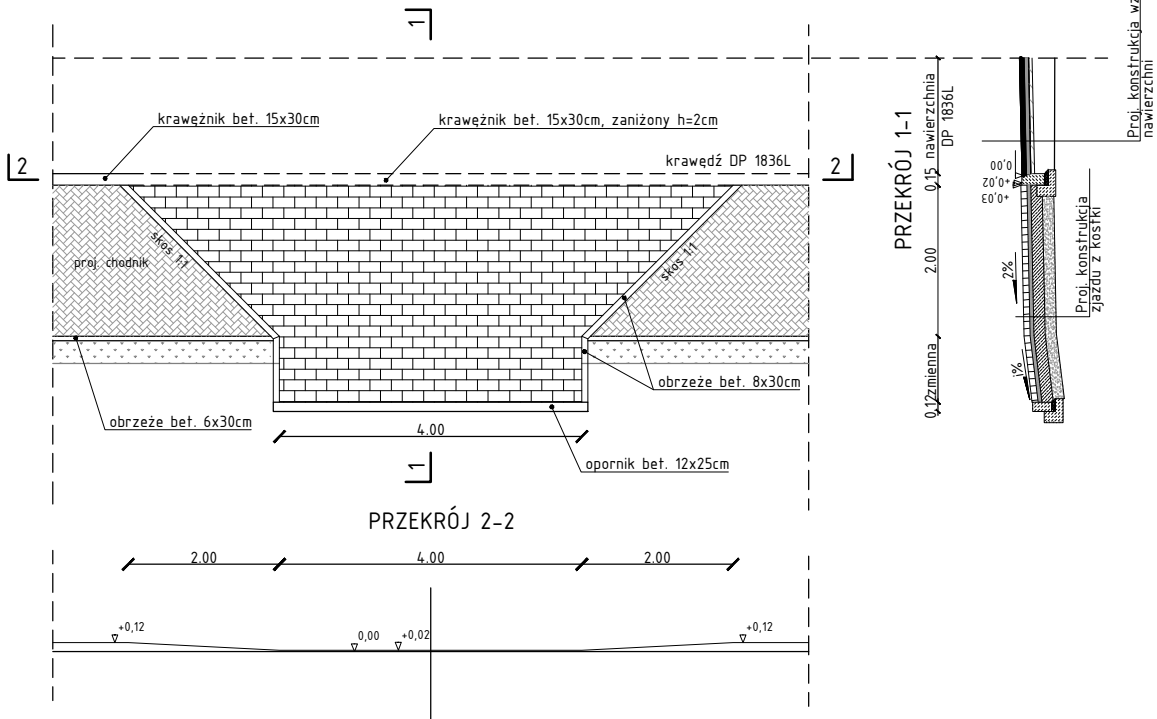

Szczegół zjazdu z kostki
skala 1:50

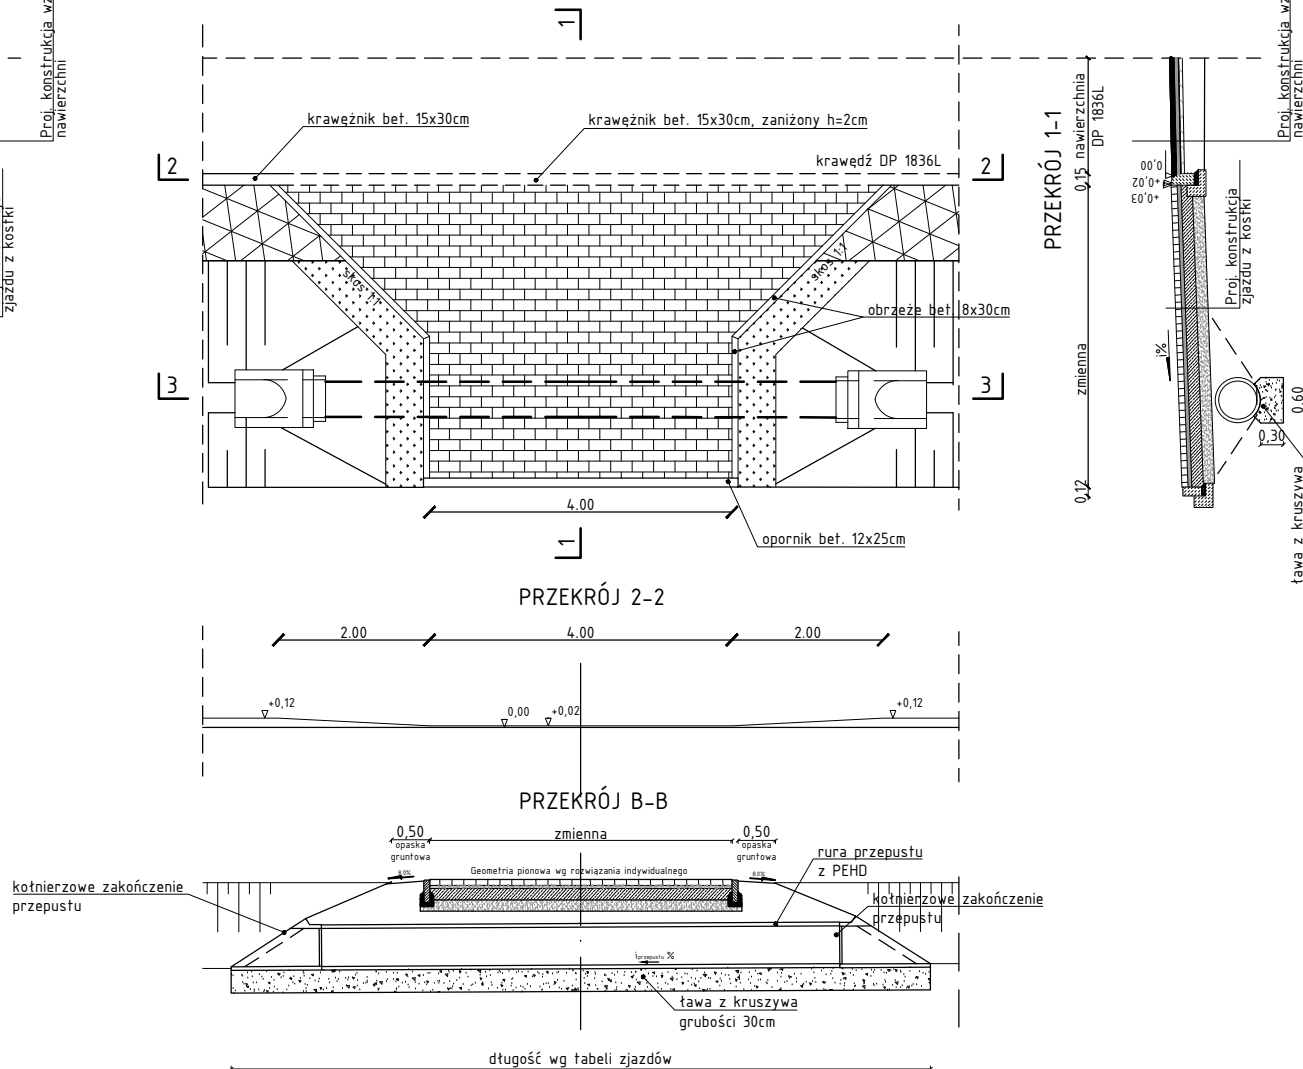





KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW PUBLICZNYCH

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 4cm
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{90/3} gr. 20cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o uziarnieniu 0/63 gr. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
- warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

ZAMAWIAJĄCY				
<div><div>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE 22-300 KRASNYSTAW UL. BOROWA 6</div></div>				
Jednostka projektowa:				
<div><div>PWS PROJEKT Paweł Sikora 21-030 Motycz, Konopnica 251e</div></div>				
Zamierzenie budowlane:				
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1836L WIERZCHOWINY – DR. POW. NR 1835L NA ODCINKU OD KM 0+016,50 DO KM 0+935,00				
Stadium:		Część:	Opracowanie:	
Projekt Wykonawczy		Branża drogowa	DP1836L	
Nazwa rysunku:				
Szczegóły konstrukcyjne - zjazdy				
BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
Drogowa	Projektant	mgr inż. Paweł Sikora	LUB/0020/POOD/08	
Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Kaliszuk	LUB/0026/POOD/04	
Data:		Skala:	Nr. rys.	Rew.
05.2019		1:50	6.1	0
				Nr str.: