





Szczegół zjazdu z kostki
skala 1:50

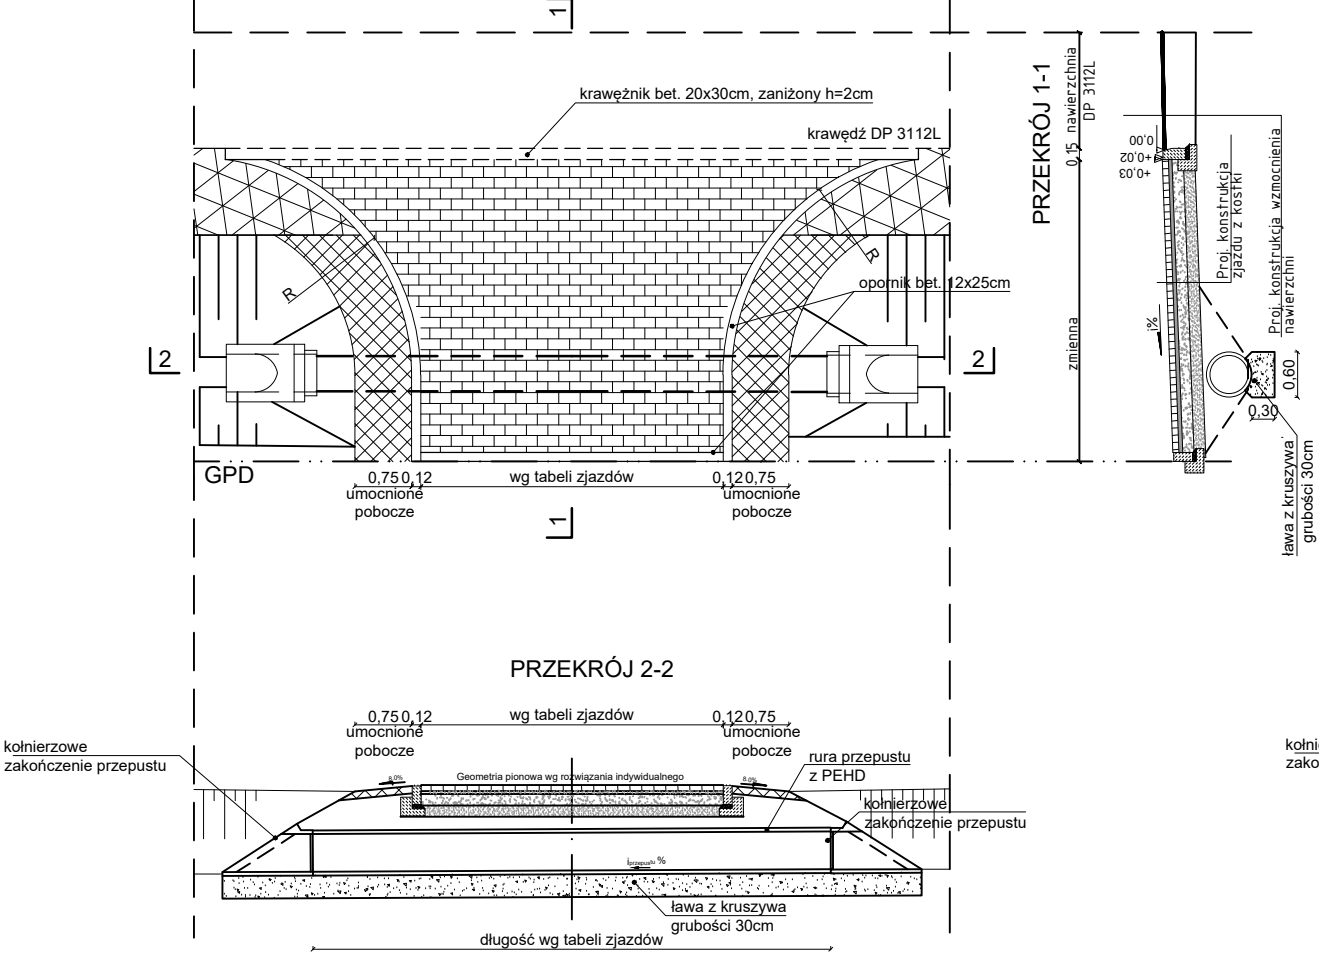

SZCZEGÓŁ ZJAZDU ASFALTOWEGO

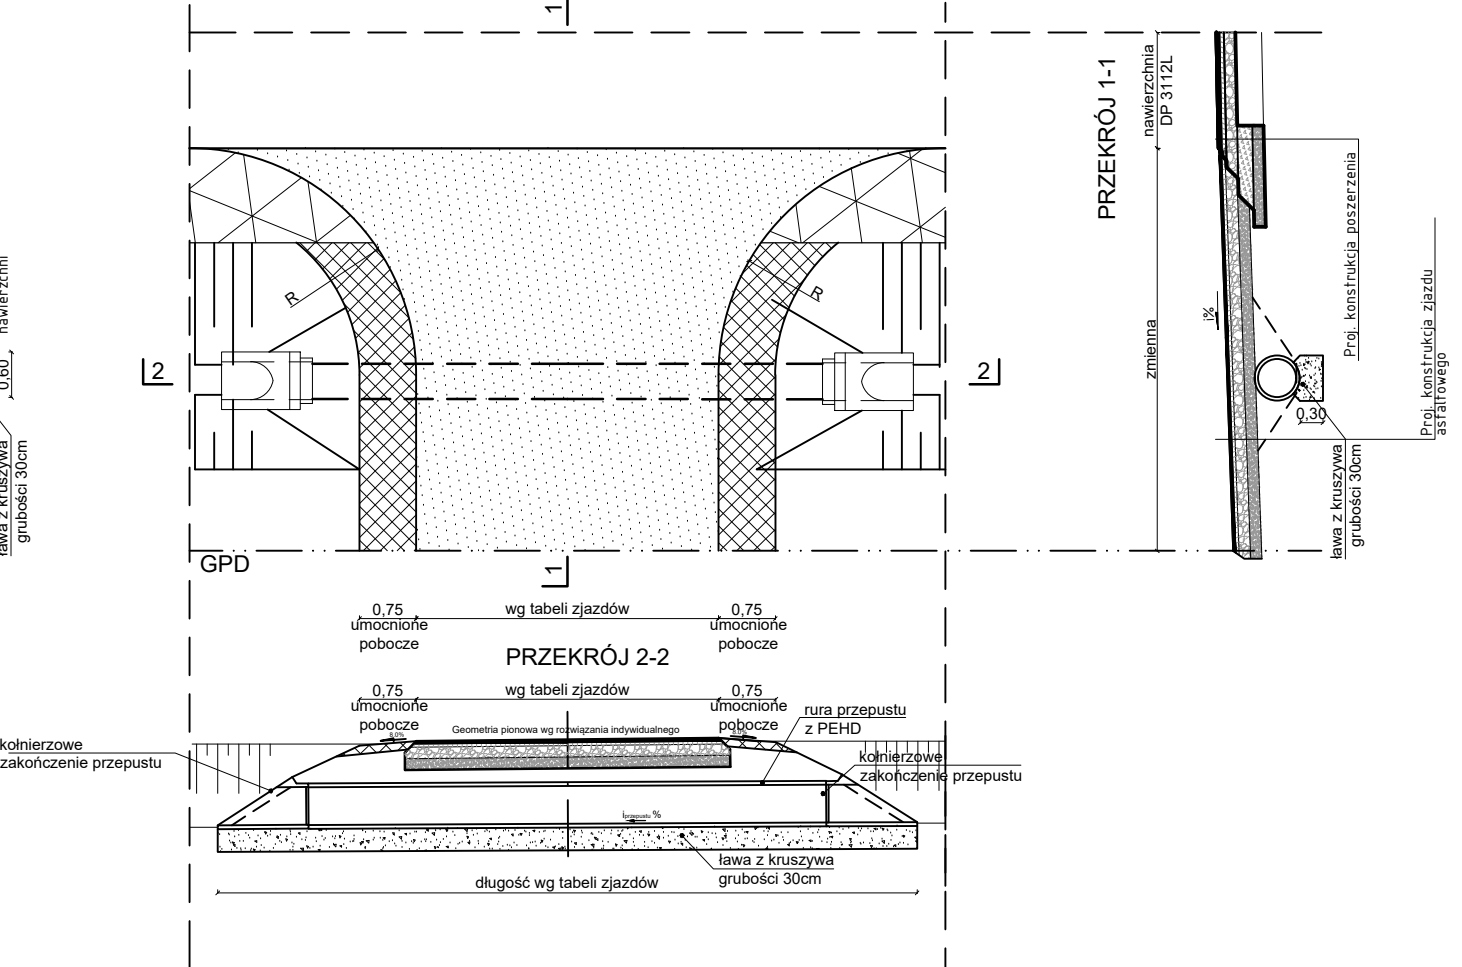

- KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
 - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
 - podspzka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C_{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
 - warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
- KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH
 - warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
 - warstwa wiążąca z AC16W gr. 6cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
 - warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
- KONSTRUKCJA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH ASFALTOWYCH
 - warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
 - warstwa wiążąca z AC16W gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_{90/3} o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
 - warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

ZAMAWIAJĄCY				
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE 22-300 KRASNYSTAW UL. BOROWA 6		
Jednostka projektowa:		 PWS PROJEKT Paweł Sikora 21-030 Motycz, Konopnica 251e		
Zamierzenie budowlane: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3112L SUSZEŃ - MAJDAN BOROWSKI PIERWSZY - SUCHE LIPIE OD KM 3+030 DO KM 3+763				
Stadium: Projekt budowlany		Część: PT	Opracowanie: Branża drogowa	
Nazwa rysunku: Szczegóły zjazdów				
BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Drogowa	Projektant	mgr inż. Paweł Sikora	Upr. budowlane inżynierskie drogowe do projektowania bez ograniczeń nr LUB/0020/POOD/08	
Drogowa	Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Kaliszuk	Upr. budowlane inżynierskie drogowe do projektowania bez ograniczeń nr LUB/0026/POOD/04	
Data opracowania: 19.11.2021		Skala: 1:100	Nr. rys. 4.1	Rew. 0
				Nr str.: