


Montaż opraw oświetleniowych

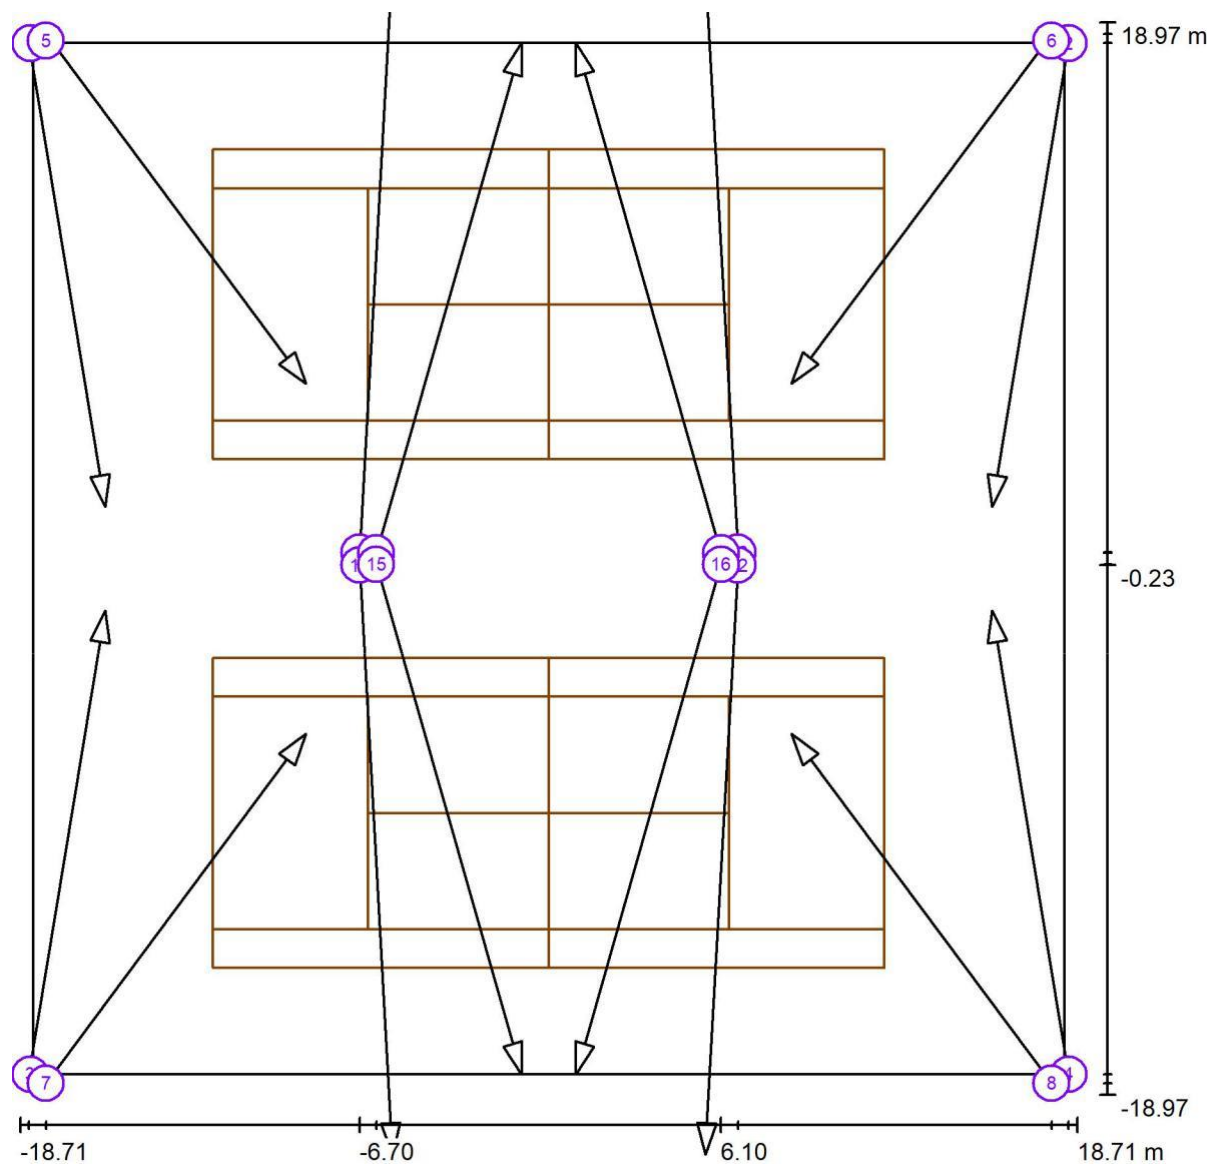

Skala 1 : 268

Indeks	Pozycja [m]			Punkt oświetlania [m]			Kąt oświetlania [°]	Ustawienie	Słup
	X	Y	Z	X	Y	Z			
1	-18.402	18.250	10.000	-15.700	1.838	0.000	31.0	(C 0.0°, G IMax)	1
2	18.402	18.250	10.000	15.700	1.838	0.000	31.0	(C 0.0°, G IMax)	2
3	-18.402	-18.250	10.000	-15.700	-1.838	0.000	31.0	(C 0.0°, G IMax)	3
4	18.402	-18.250	10.000	15.700	-1.838	0.000	31.0	(C 0.0°, G IMax)	4

5	-17.800	18.567	10.000	-8.600	6.200	0.000	33.0	(C 0.0°, G IMax)	1
6	17.800	18.567	10.000	8.600	6.200	0.000	33.0	(C 0.0°, G IMax)	2
7	-17.800	-18.567	10.000	-8.600	-6.200	0.000	33.0	(C 0.0°, G IMax)	3
8	17.800	-18.567	10.000	8.600	-6.200	0.000	33.0	(C 0.0°, G IMax)	4
9	-6.700	0.228	10.000	-5.540	21.100	0.000	25.6	(C 0.0°, G IMax)	5
10	6.700	0.228	10.000	5.540	21.100	0.000	25.6	(C 0.0°, G IMax)	6
11	-6.700	-0.228	10.000	-5.540	-21.100	0.000	25.6	(C 0.0°, G IMax)	5
12	6.700	-0.228	10.000	5.540	-21.100	0.000	25.6	(C 0.0°, G IMax)	6
13	-6.100	0.200	10.000	-0.965	18.250	0.000	28.1	(C 0.0°, G IMax)	5
14	6.100	0.200	10.000	0.965	18.250	0.000	28.1	(C 0.0°, G IMax)	6
15	-6.100	-0.200	10.000	-0.965	-18.250	0.000	28.1	(C 0.0°, G IMax)	5
16	6.100	-0.200	10.000	0.965	-18.250	0.000	28.1	(C 0.0°, G IMax)	6