




ZAKRES PRAC SANITARNYCH

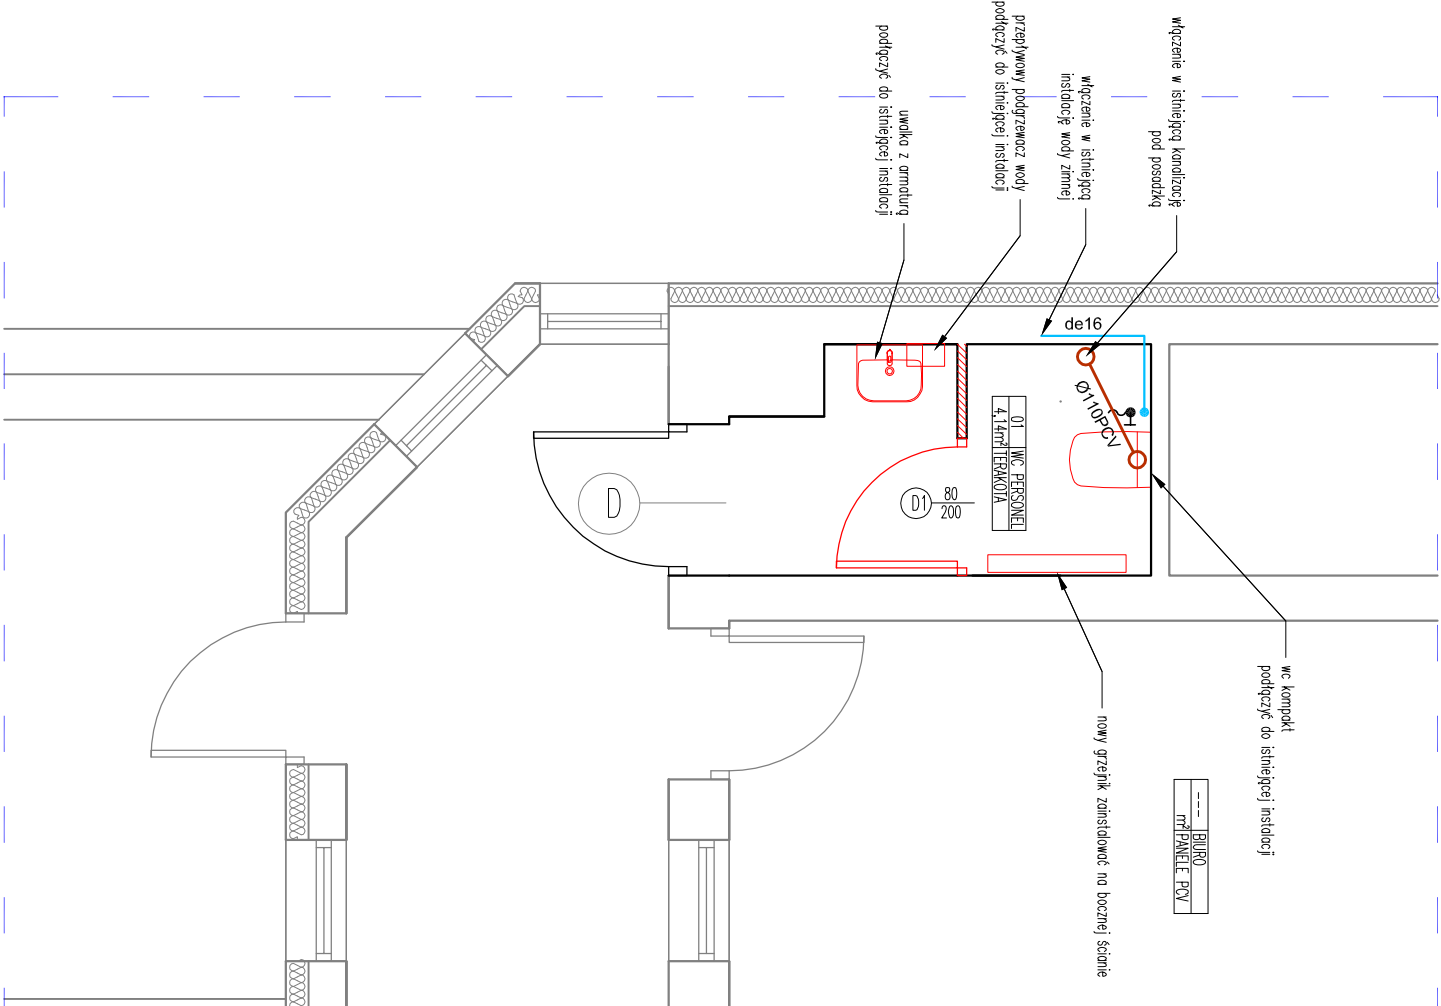

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

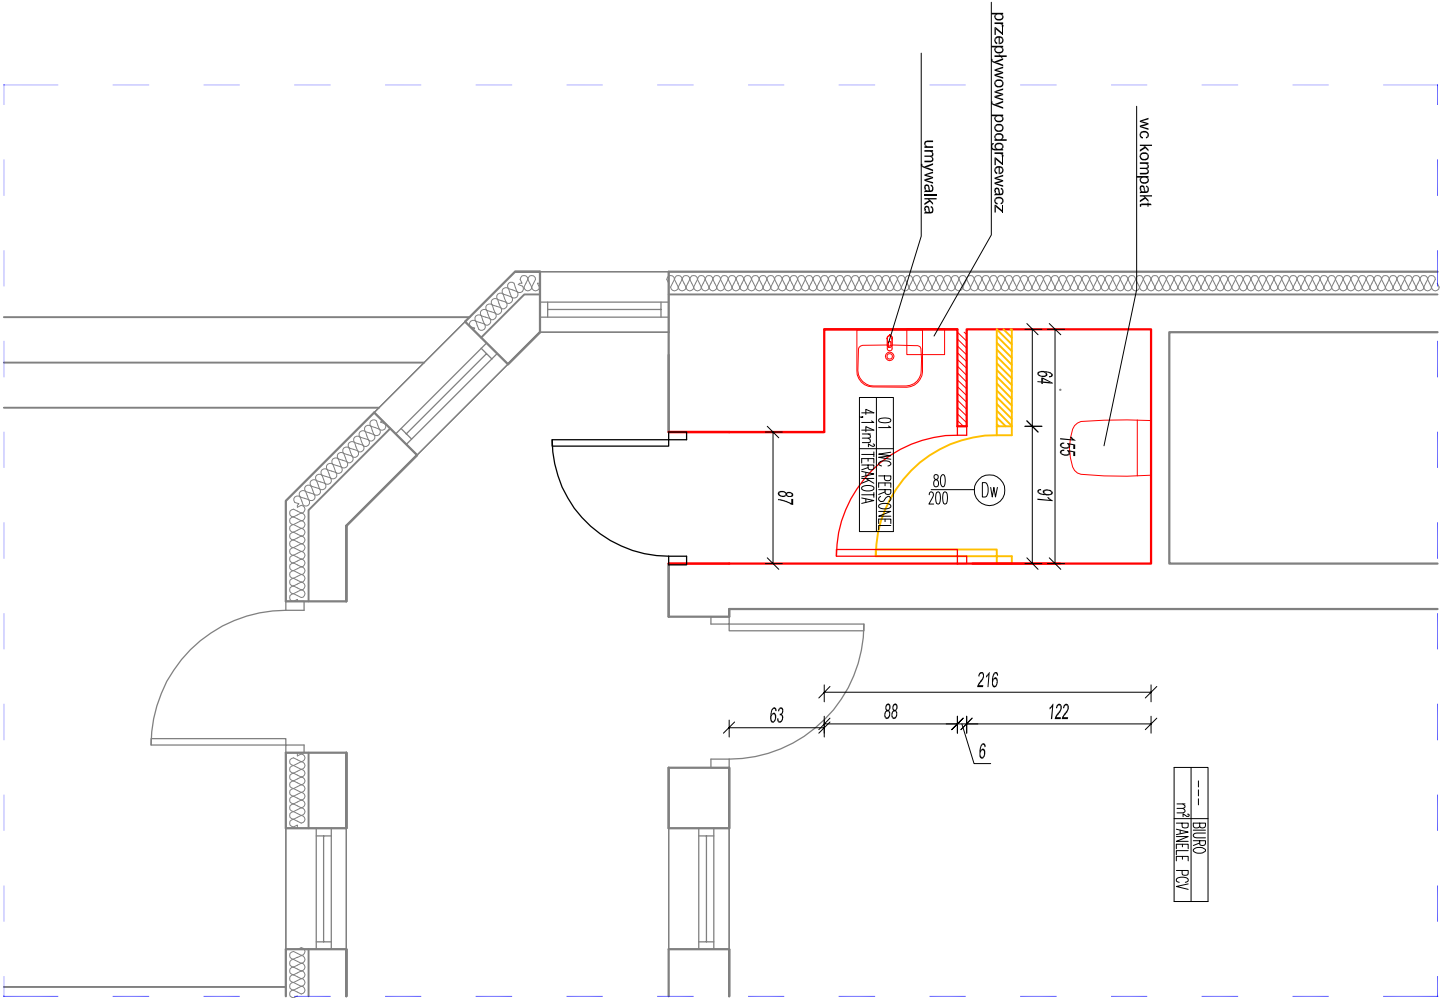

ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH

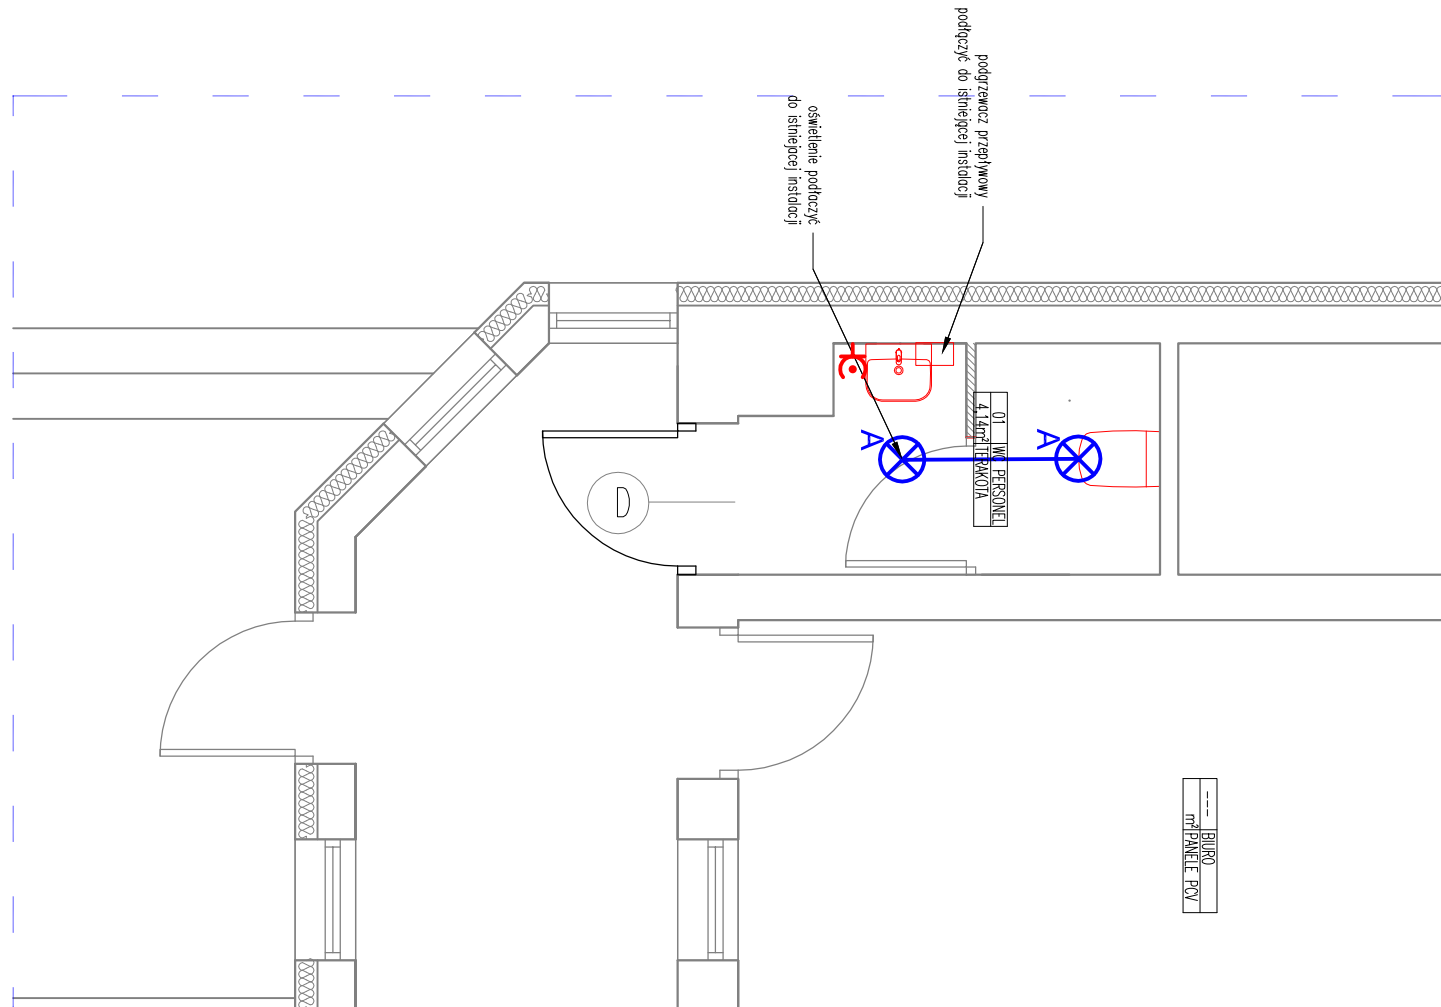

--- ZAKRES OPRACOWANIA


— ELEMENTY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

— ELEMENTY WYBURZANE

— ELEMENTY PROJEKTOWANE

— ELEMENTY BEZ ZMIAN

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA NA RZUCIE BUDYNKU



LEGENDA - INST. ELEKTRYCZNE

- - wyłącznik 1-dieg. p/t
- A - panel LED 60x60cm n/t IP44 40W
- B - oświetlenie podszalkowe LED Ø50mm 10W
- C - panel LED 60x60cm n/t 40W
- D - kinkiel LED n/t 40W
- 3- - gniazdo 230V/N/PE 16A IP67 p/t
- YDY 3x2,5mm²
- YDY 3x1,5mm²

LEGENDA - INST. SANITARNE:

- Projektowana instalacja zw w ścianie
- - - - - Projektowana instalacja cw w ścianie
- Proł. punkty poboru cw i zw
- Projektowana instalacja c.o. grzejnikowa w ścianie

- UWAGI:
- Wykonawca jest zobowiązany przed montażem uzgodnić dokładną lokalizację oraz zastosowane urządzenia, armaturę i wyposażenie z zamawiającym
 - Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić rodzaj i kolorystykę glazury i terakoty z zamawiającym

ZAKRES PRAC WYKONCZENIOWYCH

- W pomieszczeniu 01
 - skucie terakoty oraz glazury
 - wykonanie nowej ścianki wydziłającej kabinę usępową na pełną wysokość
 - podłączenie przedścianki i kabiny do istniejącej wentylacji
 - podłączenie wyposażenia do instalacji sanitarnej wraz z odpowiednim przedłużeniem istniejących instalacji
 - uzupełnienie instalacji oświetlenia i gniazd
 - ułożenie terakoty na podłodze
 - ułożenie glazury na ścianach do wysokości 2m
 - wykonanie gładzi na pozostałej wysokości ścian oraz na suficie
 - montaż drzwi łazienkowych "80" do kabiny
 - malowanie całego pomieszczenia
 - montaż armatury, wyposażenia sanitarnego
 - montaż oświetlenia i włączników

USŁUGI PROJEKTOWE Marek Skiba ul.Chalubińskiego 22a/4, 75-581 KOSZALIN NIP 4 9 9 - 0 4 4 - 8 8 - 2 9							KONCEPCJA	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Lokal Środowiskowego Domu Samopomocy "Szansa" w Stanowie Stanów, ul. Słowackiego 3A, dz. nr 374 obr. nr 0007 Stanów					SKALA	NR RYS.	
INWESTOR	Gmina Stanów ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Stanów					1:50	A1	
PRZEDMIOT RYSUNKU	WC DLA PERSONELU					PROGRAM FUNKCYJALNO- UŻYTKOWY POBIS		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Marek SKIBA					NR UPRAWNIEN	DATA	
						ZAP0109/POCK14, ZAP1801002215	08.2021r	