



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie^A**



ul. Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw
tel. (82) 543-15-22 (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
sekretariat@spzozkrasnostaw.pl www.spzozkrasnostaw.pl



ZP/230-33/2022

Krasnystaw 16.11.2022 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie”

- I. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dot: OPZ - pakiet nr 1

l.p. 15 - Wyświetlacz min 5” - prosimy o dopuszczenie urządzenia z czytelnym wyświetlaczem o przekątnej 7 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot: OPZ - pakiet nr 1

l.p. 18 - Sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu cyklu - prosimy o dopuszczenie urządzenia informującego optycznie o zakończeniu cyklu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot: OPZ - pakiet nr 1

l.p. 32, 33 - prosimy o dopuszczenie zestawu startowego w postaci: uniwersalny środek płuczaco-odkamieniający na 1000 cykli.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot: OPZ - pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała trójstopniową kontrolę detergentu w pojemniku? Rozwiązanie takie informuje użytkownika, że jest środek w kanistrze, następnie informuje że jest bardzo mało środka, na końcu że środek się skończył. Rozwiązanie takie daje możliwość zamówienia środka z wyprzedzeniem nie powodując przestoju urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Dot: OPZ - pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnie posiadała orurowanie z miedzi, co zapobiega powstawaniu mikroorganizmów w orurowaniu myjni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 8

Pkt.1 - Prosimy Zamawiającego o podanie rozstawu otworów montażowych w kardiomonitorze Biolight Q7 do montażu płyty uchwytu ściennego oraz ewentualnego poglądowego rysunku technicznego.

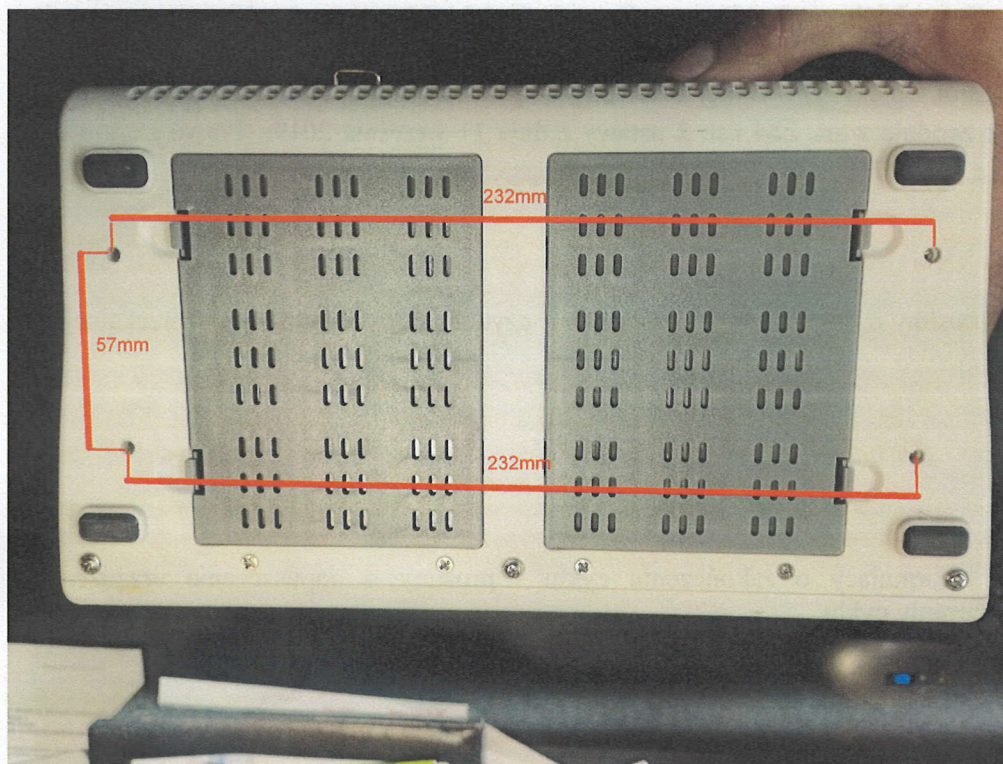
Odpowiedź:

Rozstaw pomiędzy środkami otworu

Długość 232 mm

Szerokość 57 mm

Ø Śrubka 4mm

**Pytanie nr 7**

Pytania dotyczą pakietu nr 1 – Myjnia – dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 651 mm, parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pytania dotyczą pakietu nr 1 – Myjnia – dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby myjnia pełniła dodatkowo funkcję zlewu z funkcją automatycznego opłukiwania komory aktywowaną bezdotykowo poprzez ruch ręką przed wyświetlaczem? – daje to możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę i bez konieczności uruchamiania cyklu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Pytania dotyczą pakietu nr 1 – Myjnia – dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby myjnia miała możliwość zastosowania dodatkowych koszy do mycia i dezynfekcji w jednym cyklu: 6 kaczek, lub 1 dużej miski bądź wiadra o średnicy do 39 cm, lub 5 misek nerkowatych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10

Pytania dotyczą pakietu nr 1 – Myjnia – dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała przynajmniej 3 programy w tym program sporobójczy i był on potwierdzony niezależnymi badaniami wykonanymi w kierunku spor clostridium difficile?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Pytania dotyczą pakietu nr 1 – Myjnia – dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby myjnia obsługiwana była z zachowaniem zasady „czystych rąk”, w której komora zamykana i otwierana jest automatycznie, a programy wybierane są poprzez przyciski nożne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12

Pytania dotyczą pakietu nr 1 – Myjnia – dezynfektor

Czy Zamawiający przedłuży termin naprawy do 7 dni a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni, naprawa powyżej 14 dni warunkuje zapewnienie urządzenia zastępczego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przedłuży termin. Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy w załączeniu.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2094 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 25-80 cm, co jest rozwiązaniem dużo korzystniejszym dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko z podwójnymi kołami o średnicy 50 mm w obudowie w kolorze ramy łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płaskownikami o szerokości 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że płaskowniki nie będą oddalone od siebie więcej niż 10 cm.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści materac (30 szt.) wyposażony w jeden suwak zapinany z dwóch stron, w kształcie litery L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści materac (30 szt.) o obciążalności 160 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm, głębokości 45,1 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 55 x 37 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czterema kółkami oraz dodatkowym piątym kółkiem pod odejmowanym blatem bocznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23

PAKIET nr 6 Materace przeciwoleżynowe – 10 sztuk

Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści materac (20 szt.) o poniższych parametrach - Materac z pianki zimnej oraz warstwy górnej, wykonanej z elastycznej pianki wiskoelastycznej. Dopasowują się one do kształtu ciała, zapewniają komfortowe rozproszanie nacisku i doprowadzają dostateczną ilość powietrza. Zapewnia to pacjentowi zdrowy mikroklimat, bez uczucia gorąca. Materac dzięki 7-centymetrowej piance wiskoelastycznej i grubości całkowitej wynoszącej 16 cm jest szczególnie pomocny w walce przeciwko odleżynom. Krawędzie materace zostały wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m^3 . Wymiary (szer. x dł. x wys.): $87 \times 200 \times 16$ cm. Gęstość objętościowa: $50/40 \text{ kg/m}^3$. Wytrzymałość na ściskanie: 5,0 - krawędzie /podstawa 4,0 kpa, warstwa górna wiskoelastyczna-40N. Istnieje możliwość prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75°C . Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśń zgodnie z ATCC 6538/9642. Pokrowiec z możliwością prania do 95°C oraz suszenia w temperaturze 100°C . Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

PAKIET nr 6 Materace przeciwoleżynowe – 10 sztuk

Pyt 1 (Punkty 2, 4, 10, 15) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac o wymiarach 198x86x20,3cm , przeznaczony do leczenia odleżyn stopnia I-IV u pacjentów do 260 kg o budowie prostokomorowej wykonany z 17 poprzecznych komór , wysokość którego wynosi 20,3cm, wyposażony w poprzeczne pasy mocujące do materaca podkładowego(standardowy materac szpitalny)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25

PAKIET nr 6 Materace przeciwoleżynowe – 10 sztuk

Pyt 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu materac , wyposażony w pompę bez wyświetlacza z diodową sygnalizacją ustawień i alarmów , pracującą w zakresie ciśnień 30-60 mmHg. Pompa oferuje dodatkowo oprócz trybów zmiennociśnieniowych (4 interwały) tryb stałociśnieniowy i tryb maksymalnego wypełnienia (dla ułatwienia personelowi prac pielęgnacyjnych).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

PAKIET nr 6 Materace przeciwoleżynowe – 10 sztuk

Pyt 3 Czy Zamawiający będzie wymagał pompę z automatycznym dostosowaniem ciśnienia w materacu do wagi pacjenta (z możliwością ręcznej korekty by dopasować ciśnienie do odczucia komfortu pacjenta)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1060mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji z płyty meblowej z mechanizmem do regulacji blatu bocznego wykonanym z profili stalowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 870mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 460mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny o wymiarach 590x340mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Pakiet 5

Czy Zamawiający w pakiecie 5 w punkcie 22 i 23 zrezygnuje z wymogu masy pacjenta min 200 kg ponieważ nie ma na rynku producenta spełniającego te parametry uwzględniając pozostałe wymagania SWZ?

Materace dostępne na rynku o gęstości większej niż zakładana w wymaganiach bo 40 kb/m3 mają nośność pacjenta 130 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do elektroterapii podobnych, a w niektórych podpunktach lepszych? Poniżej przesyłam parametry:

Aparat umożliwia wykorzystanie 40 rodzajów modulacji prądu oraz szerokie zakresy ich regulacji
Niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale
Program elektrodiagnostyki
automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych
funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji
baza gotowych parametrów zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji)
indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta
możliwość własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji)
Aparat z możliwością wykonywania zabiegów prądami:
diadynamicznymi wg Bernarda (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso) - z możliwością ustawiania sekwencji
interferencyjnymi wg Nemeca (statyczne, statyczne przerywane, statyczne wstępnie modulowane, dynamiczne)
impulsowymi średniej częstotliwości (stymulacja porażen - prostokąt, trójkąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne)
tonolizy wg Hufschmidta
TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej (impulsy stochastyczne)
Kotz (standardowy i regulowany)
Träbert (Ultra Reiz)(UR 2-5) (standardowy i regulowany)
faradycznymi i neofaradycznymi
galwanicznymi (w tym jonoforeza)
natężenie prądu interferencyjnego RMS: 0-60 mA
natężenie prądu galwanicznego: 0-50 mA
amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego: 0-100 mA

amplituda prądów impulsowych (stymulacji porażień) i tonolizy: 0-100 mA
zasilanie: 230V / 50Hz / 70VA
masa aparatu: 3 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Załącznik nr 1 do SWZ Pakiet 1

AD 2 Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach : 1150x450x555 mm WxSxG

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Załącznik nr 1 do SWZ Pakiet 1

AD. 3 Czy Zamawiający uzna za warunek pełniony jeśli urządzenie będzie pozwalało na jednoczesny załadunek 1 basen z podrywką lub 2 lub 3 kaczki ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Załącznik nr 1 do SWZ Pakiet 1

AD15 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z intuicyjnym wyświetlaczem 4 liniowym prezentujący wszelkie niezbędne parametry procesu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Załącznik nr 1 do SWZ Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyprodukowane w roku 2021, nie używane, nie powystawowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

dot. Leżanki rehabilitacyjnej

Czy Zamawiający dopuści do postępowania polskiej leżankę z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy w zakresie : 52-103 cm o szerokości 64 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

dot. Poręczy do nauki chodzenia

Czy Zamawiający dopuści do postępowania tor do nauki chodzenia z poręczami o rozstawie pochwyty : 35-75cm z maksymalnym obciążeniem 150 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

dot. Urządzenia do elektroterapii

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie do elektroterapii nie posiadające kolorowej encyklopedii terapeutycznej z anatomicznymi rysunkami ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

dot. Lustra korekcyjnego

Czy Zamawiający dopuści do postępowania polskiej leżankę lustro korekcyjne o wymiarach: 160x70cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lustro korekcyjne o wymiarach 160 x70cm.

Pytanie nr 42

dot. Drabinek

Czy Zamawiający dopuści do postępowania polskiej produkcji drabinki o wymiarach : 227,3x75,5 cm o drewnianych 8 szczeblach i metalowych bokach ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

Ad. tabela lp. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania nowoczesnej myjni dezynfektora o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: szerokość 500mm, głębokość 450mm , wysokość 1730mm Myjnia o proponowanych wymiarach gwarantuje zarówno załadunek jak i odbiór umytych i zdezynfekowanych naczyń na ergonomicznej wysokości, co ułatwia pracę personelu obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44

Ad. tabela lp. 4

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni dezynfektora z drzwiami komory mycia zapewniającymi całkowitą paroszczelność w których uszczelką silikonową drzwi umieszczona jest na korpusie komory.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45

Ad. tabela lp. 4

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymagając dezynfektora z drzwiami komory mycia zapewniającymi całkowitą paroszczelność tym samym wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza z odprowadzaniem pozostałości pary i skroplin są do kanalizacji tak, aby naczynia sanitarne poddawane temu procesowi były suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego użycia, a para nie była uwalniana do brudownika lub do przestrzeni roboczej myjni..

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 46

Ad. tabela lp. 14

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby myjnia dezynfektor miała program umożliwiający skuteczne usuwanie spor *Clostridium difficile* bez zastosowania środka sporobójczego, potwierdzony certyfikatem zewnętrznej upoważnionej instytucji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 47

Pakiet 6 – materac przeciwdleżynowy

Jakich Zamawiający wymaga dokumentów poświadczających przez Oferenta norm jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 48

Pakiet 6 – materac przeciwdleżynowy

Czy Zamawiający wymaga, aby pokrowiec materaca był odporny na temperaturę gotowania i suszenia 95°C ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 49

Pakiet nr 7 - Stacja Centralnego Monitorowania, ilość – 1 szt.

do pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą z historią 500 monitorowanych pacjentów? Z klinicznego punktu widzenia historia 500 monitorowanych pacjentów jest w zupełności komfortowa i wystarczająca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50

Pakiet nr 7 - Stacja Centralnego Monitorowania, ilość – 1 szt.

do pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą kompatybilną z monitorami Biolight Q7 bez podglądu do 240 godzin wstecz krzywych dynamicznych EKG jednak wyposażoną w: pamięć min. 1000 zdarzeń z wartością parametrów i zapisem krzywej 16 s w okolicy wystąpienia alarmu, minimum 48 godzin krzywej OxyCRG, minimum 1000 pomiarów NIBP oraz pamięcią 3000 zdarzeń arytmii wraz z krzywymi powiązanymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Pakiet nr 7 - Stacja Centralnego Monitorowania, ilość – 1 szt.

do pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą kompatybilną z monitorami Biolight Q7 bez Funkcji "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin jednak wyposażoną w: pamięć min. 1000 zdarzeń z wartością parametrów i zapisem krzywej 16 s w okolicy wystąpienia alarmu, minimum 48 godzin krzywej OxyCRG, minimum 1000 pomiarów NIBP oraz pamięcią 3000 zdarzeń arytmii wraz z krzywymi powiązanymi oraz minitrendy min. 8 godzin wszystkich parametrów oraz pamięć min. 2400 pomiarów NIBP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Pakiet nr 7 - Stacja Centralnego Monitorowania, ilość – 1 szt.

do pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą kompatybilną z monitorami Biolight Q7 bez możliwość ustawiania granic alarmowych z pozycji centrali za to oferującą możliwość zarządzania alarmami z pozycji centrali?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

Pakiet nr 7 - Stacja Centralnego Monitorowania, ilość – 1 szt.

do pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą kompatybilną z monitorami Biolight Q7 bez możliwości uruchamiania pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali za to oferującą zaawansowany system zarządzania pomiarami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

Pakiet nr 7 - Stacja Centralnego Monitorowania, ilość – 1 szt.

do pkt. 27 - Czy Zamawiający zrezygnuje w w/w zapisu w związku z zobowiązaniem dystrybutora względem producenta centrali oraz zapisami umowy jaką dystrybutor podpisał z producentem? Dystrybutor pod groźbą umownej kary finansowej nie ma możliwości przekazania kodów serwisowych stronom trzecim. Jednocześnie Wykonawca informuje, że centrala pracuje pod kontrolą systemu Windows, który jest systemem otwartym. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego na podstawie odpowiedzi na pytania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55

Pakiet nr 5 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE

Czy Zamawiający w pkt. 8 Zestawienia Parametrów Technicznych dopuści łóżko z leżem wypełnionym lamelami metalowymi o rozmiarze 40mm x 2mm? Rozwiązanie to ułatwia i przyspiesza dezynfekcję łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że lamele nie będą oddalone od siebie więcej niż 70 mm.

Pytanie nr 56

Pakiet nr 5 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE

Czy Zamawiający w pkt. 9 Zestawienia Parametrów Technicznych dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości 31cm – 80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 5 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE

Czy Zamawiający w pkt. 20 Zestawienia Parametrów Technicznych dopuści obciążenie robocze łóżka 215 kg, które nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 5 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE

Czy Zamawiający w pkt. 23 Zestawienia Parametrów Technicznych dopuści łóżko wyposażone w Poręcze boczne w kolorze łóżka

- drewniane
- na całej długości leża po obu stronach łóżka
- dzielone w połowie
- bariereki po złożeniu nie wystające ponad wysokość materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 5 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE

Czy Zamawiający w pkt. 27 Zestawienia Parametrów Technicznych dopuści szafkę przyłóżkową:

o wymiarach 490 mm × 600 mm × 870 mm

z blatem bocznym o wym 340mm x 575mm?

Oferowana szafka spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

Dotyczy pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Myjnię o parametrach:

- Myjnia dezynfektor przeznaczona do automatycznego opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia różnego typu basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu

- Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych

- Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3

- Obudowa, zbiornik na wodę, komora myjąco-dezynfekująca wykonane ze stali nierdzewnej

- Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu (Opcjonalnie możliwość automatycznego otwierania drzwi za pomocą czujnika na podczerwień)

- Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 wyrażona wskaźnikiem A0 na poziomie 60. Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A0 300 A0 600 i A0 3000

- Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej

- System 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna oraz dodatkowa dysza do dystrybucji pary.

- Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu

- Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.

- Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji

- Ekran LCD wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim

- Opcjonalnie urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi są schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz

Wymiary urządzenia:

wysokość : 1775 mm

szerokość. 500 mm

głębokość: 450 mm

Czas trwania cykli: program krótki: 4-5 min.

program normalny: 5-6 min

program intensywny: 6.5-7 min

(Możliwość modyfikacji i indywidualnych ustawień dodatkowych cykli pracy)

Instalacja wodna: zimna woda 5-25 ° C, ciepła woda 45-60° C; 3/4 ”

odpływ: Ø 100 mm

maksymalny przepływ 16 l/m

ciśnienie min 1 bar max 5 bar przed zaworem magnetycznym

izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z normą PN/EN 1717:2003

Instalacja elektryczna 1 N PE 230 V, 50 Hz – moc całkowita 3,85 kW 16 A

3 N PE 400 V 50 Hz – moc całkowita 4,85 kW 16 A

System Dysz 12 dysz w tym; 1 główna dysza, rotacyjna, 3 dysze do kaczek, 3 górne, 2 środkowe i 3 dolne dysze rotacyjne i 1 dodatkowa dysza do dystrybucji pary

Obudowa stal nierdzewna 1.4301 (CrNi018/10, AISI 304)

Informacje o usterkach: optyczne i akustyczne informacje o usterkach

Głośność 50 dB

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pkt. 30 załącznika nr 1 do SWZ dotyczącego pakietu nr 1- myjnia-dezynfektor.

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) modyfikuje treść SWZ w n/w zakresie:

Załącznik nr 1 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych zmienia zapisy dotyczące czasu usunięcia wszelkich wad i usterek, terminów napraw, biegu czasu gwarancji oraz ewentualnego wstawienia sprzętu zastępczego dla wszystkich wymaganych przedmiotów postępowania na następujące:

1. „Czas usunięcia zgłoszonych wad lub usterek i wykonania napraw maks. do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku skomplikowanych awarii związanych z koniecznością sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maks. do 14 dni. W przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt objęty gwarancją, na swój koszt.
2. Graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji wynosi 14 dni - w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni urządzenia zastępczego”
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ w Załączeniu.

III. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia:

1. Zapis w Rozdziale 4. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie z podziałem na 8 pakietów:

Pakiet nr 1 - Myjnia-dezynfektor

Pakiet nr 2 – Leżanka rehabilitacyjna

Pakiet nr 3 - Wyposażenie rehabilitacyjne

Pakiet nr 4 – Zestaw do elektroterapii z osprzętem

Pakiet nr 5 – Łóżka

Pakiet nr 6 – Materac przeciwoleżynowy

Pakiet nr 7 – Stacja centralnego monitorowania

Pakiet nr 8 - Uchwyt ścienny do kardiomonitora

2. Zapis w Rozdziale 4. ust. 3. otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakietów). Wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia lub na dowolną liczbę części (pakietów), bowiem każda z nich będzie podlegała odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą może udzielić jednemu Wykonawcy.

3. Uzupełnia Załącznik nr 1 do SWZ - Zestawienie parametrów technicznych o brakujące słowo „TAK”:

- 1) dla Pakietu nr 5 - Łóżka w punkcie 5 i 24.
- 2) dla Pakietu nr 6 – Materac przeciwoleżynowy w punkcie 3, 6, 8, 9, 10, 11 i 17
- 3) dla pakietu nr 7 - Stacja centralnego monitorowania w punkcie 10.

W załączeniu:

1. Zmodyfikowany SWZ.
2. Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy
3. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego na podstawie odpowiedzi na pytania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
Andrzej Jarzębowski